

AXIAL-FLOW AF SEERIA

TERAVILJAKOMBAIN
635 – 775 hj



LIHTSALT SUUREM

Case IH projekteeris legendaarsed Axial-Flow kombainid vastavalt otstarbele täiesti uuesti, et luua uuenduslikud AF seeria kombainid.

Suurendatud ühe rootoriga AF seeria lisab kõikide reaskultuuride ja väikeseteraliste saakide koristamiseks rohkem variante – võimaldades suuremat saagivoogu, paremat kiirust, suuremat tootlikkust, kiiremat väljalaadimiskiirust ning uuel tasemel lepinguvaba ühenduvust ja tehnoloogiat.

Kõige pikem üksik rootor

5.1 m²

peksu- ja separeerimisala

KÕIGE SUUREM TOOTLIKKUS

MAAILMA SUURIM ÜKSIK ROOTOR

- Uuel suuremal AFXL rootoril on 5,1 m² peksu- ja separeerimisala, et suurendada läbilaskevõimet suurima tipptootlikkuse saavutamiseks

SUURENDATUD VÕIMSUS

- Kuni 775 hj mootori tippvõimsus väikese kütuse erikuluga ja suurima jõudlusega

TOHUTU TERAVILJAPUNKER JA SUURED VÄLJALAADIMISE JÕUDLUSED

- Kuni 20 000-liitrine teraviljapunker väljalaadimise tootlikkustega vastavalt 159 ja 210 l/sek
- Põiktee seiskamine ja kaheastmeline väljalaadimise tootlikkus

PROJEKTEERITUD KÕIGE LAIEMAID HEEDREID SILMAS PIDADES

- Tugevdatud kaldkamber suurima heedri tõstevõimega kuni 6800 kg

ERAKORDNE TÕHUSUS JA VÕRRATU TÖÖVALMIDUS

UUS SÜNKRONISEERITUD SÖÖTESÜSTEEM (SFS)

- Saagivoo katkematu rootorisse sisenemine tagab vähima kütusekulu ja suurima tõhususe
- Kabiinist juhitud ummistuste kõrvaldamine

MAAILMA KÕIGE EESRINDLIKUM PUHASTUSTEHNOLOGIA

- Kaks automaatse põikjaotusega puhastussarja lisavad viljakao vähendamiseks kuni 8,76 m² sõelapindala
- Kahe surveandurite komplektiga juhitud transportlaua ja ülemise sõela külgraputus võimaldab kompenseerida kuni 28% külgakallet

KASUTAGE OMA KORISTUSPÄEVA TÄIELIKULT

- Mootor on paigaldatud suurima võimsustõhususe saavutamiseks ainulaadselt pikisuunas
- Kombainituru kõige lihtsam jõuülekanne tänu rootori ainulaadsele CVT ajamile
- Kaugdiagnostika pakub peaaegu reaajas tuge

MUGAV JUHTIMISKESKUS

- Takistusteta vaatesihtide ja ülihea nähtavusega kabiinis on juhitava temperatuuriga ja massaaživõimalusega luksuslikud istmed
- Kaks Case IH Pro 1200 ekraani võimaldavad kuni 7 suuremat ja suurema eristusvõimega kohandatavat töökuva





20.000 l
teraviljapunkri maht

18,6 m
laotuslaius

AJAKOHASED TEHNOLOOGIAD JA ÜHENDUVUS

VÕRRATU AGANAHALDUSE AUTOMATISEERIMINE

- Radariga laotuse automatiseerimine kohandab aganate laotuse ühtlaseks laotusmustriks, tagades automaatselt üle 18 m heedri laiuse täieliku kaetuse
- Sisseehitatud MagnaCut või valikuline MagnaChop ülemine kapotialune peenesti, täielikult kaugjuhitav ja parima võimsustõhususega

KLASSI PARIM AUTOMAATIKASÜSTEEM

- Case IH Harvest Command™ on ainus sõela surveandurite juhtimisega ja ainulaadse patenditud mitmespektrilise viljakaamera automaatikasüsteem
- Ennetav reguleerimissüsteem parima koristustõhususe tagamiseks masina jõudluse pideva optimeerimise teel

CASE IH TÄPPISTEHNOLGOOGIAD

- Tehases paigaldatud ühenduvus ja lepinguvaba tehnoloogia on moderni riistvarasse eluajaks sisse ehitatud
- Case IH RowGuide Pro kõrvaldab käsitsi roolimise ja sekkumise vajaduse, ühendades GPS-i ja täiustatud tarkvara sujuvaks sihi hoidmiseks

FieldOps

FieldOps™ on lihtsustatud ja ladus kõik-ühes tööde haldamise lahendus, mis toetab omanikke ja juhte igal ajal ja igal pool.

- Andmete näitlik esitamine
- Masinate reaalajas jälgimine
- Masinate jõudluse arvestamine
- Kabiini ekraani kaugvaatamine: käivitage oma nutitelefoni ekraani kaugjälgimise seanss ja vaadake ekraanikuva



Laadige rakendus alla



MUDEL	AXIAL-FLOW AF9	AXIAL-FLOW AF10
MOOTOR		
Mudel	FPT Cursor 13	FPT Cursor 16
Töömaht [cm³] / Heitmejärk	12 900 / V järk	15 900 / V järk
Suurim võimsus ECE R120 ¹⁾ : 1900 p/min juures, (kW/hj)	466 / 635	570 / 775
Kütusepaak, diisel/uurea (l)	1300 / 163	1500 / 163
PEKSU- JA SEPAREERIMISSÜSTEEM		
Rootori ajami tüüp	Power-Plus CVT-ajam	
Rootori pöörlemissagedus (p/min)	235 - 1185	235 - 1185
Rootori läbimõõt ja pikkus (mm)	762 / 3670	762 / 3670
Peksu- ja separeerimisala kogupindala (m²)	5,1	5,1
Peksu- ja separeerimismoodulite kattenuurk (°)	180 / 180	180 / 180
Peksu- ja separeerimismoodulite arv	4 paari (4 vasakul ja 4 paremal)	4 paari (4 vasakul ja 4 paremal)
PUHASTUSSÜSTEEM		
Sõelakasti laius (mm)	1790	1790
Loodimisvõime (%)	28	28
Sõelte kogupindala (m²) / Sõelte surveandurite arv	8,76 / 4	8,76 / 4
TAGASTUSSÜSTEEM		
Väljapeatigu / Aktiivne transportlaud	Põikvooluga / Külgraputusega transportlaud	
TERAVILJAPUNKER / VÄLJALAADIMINE		
Teraviljapunkri maht (l)	16 000	20 000
Väljalaadimiskiirus (l/sek)	159	210
Väljalaadimiseo kasulik pikkus (m)	11,5 m (kuni 18,6 m / 13,7 m liikluses)	
PÕHUPEENESTI ja -LAOTUR		
Põhupeenesti ja -paiskur	Sisseehitatud MagnaCut peenesti / Paiskur koos kolu alla kinnitatud MagnaChop peenestiga	
Nugade arv: peenesti / vastulõikelatt	Sisseehitatud MagnaCut peenestil on 60 fikseeritud nuga ja 52 vastulõikenuga; Kapoti alla kinnitatud MagnaChop peenestil 6-realine peenesti 88 lendnoa ja 67 vastulõikenuga	
Paiskuri tüüp	MagnaCut sisseehitatud peenesti: horisontaalne, 3 labaga, 800 mm läbimõõduga kettad Kapotalune MagnaChop peenesti: horisontaalne, 5 labaga, 970 mm läbimõõduga kettad	

¹⁾ ECE R 120 vastab standardile ISO TR14396

f y i n
caseih.com



Lituge kohe, et saada eksklusiivseid pakkumisi ja uuendusi



Tasuta nõuandetelefon: 00 800 22 73 44 00

Ohutus pole kunagi üleaarne! Enne seadmega töötamist lugege alati kasutusjuhendit. Enne kasutamist vaadake seade üle ja veenduge, et see toimib korralikult. Järgige ohutusmärke ja kasutage kõiki olemasolevaid ohutusmeetmeid. See trükkis on loodud rahvusvaheliseks kasutamiseks. Standardne ja valikuline varustus ning erinevate mudelite saadavus võib eri riikides erineda. Case IH jätab endale õiguse teha igal ajal ilma eelneva teavitusega kujunduse ja tehnilise varustuse muudatusi ilma tuleneva kohustuseta teha neid muudatusi varem müüdud ühikutele. Kuigi on tehtud jõupingutusi tagamaks, et selles trükises esitatud tehnilised andmed, kirjeldused ja kujutised on trüki andmise ajal õiged, võivad ka need ilma eelneva teavitusega muutuda. Kujutistel võib olla näidatud valikulisi seadmeid ega pruugi olla näidatud standardseid seadmeid. Case IH soovib kasutada **AKCELA** määrdaineid.

August 2025 / Trükitud Eestis AS Dotnuva Baltic tellimisel - Kood 24C2003COMINB


SAFE **GUARD** CONNECT

KAITSKE OMA INVESTEERINGUT. SUURENDAGE OMA TOOTLIKKUST.

Uus Axial-Flow AF seeria on saadaval täieliku kulude kontrolli ja planeerimise turvalisusega. SAFEGUARD CONNECT pakub ühes kõikehõlmavas pakendis kombinatsiooni parimatest Case IH teenustest. Need lisandväärtus-teenused kaasnevad Teie uue ühendatud tiptasemel masinaga*, et tagada Teie investeringu pikaajaline kaitse ja Teie põllumajandusettevõtte suurim tootlikkus.

* küsige oma edasimüüjalt oma uue Case IH masina Safeguard Connecti saadavust, tähtaegu ja tingimusi.

- Pikendatud garantii
- FieldOps haldusrakendus
- 24/7 MAXSERVICE
- Hooajaeelne ülevaatus
- Traktoristide koolitus edasimüüja juures
- Ennetav Connect Room toetugi

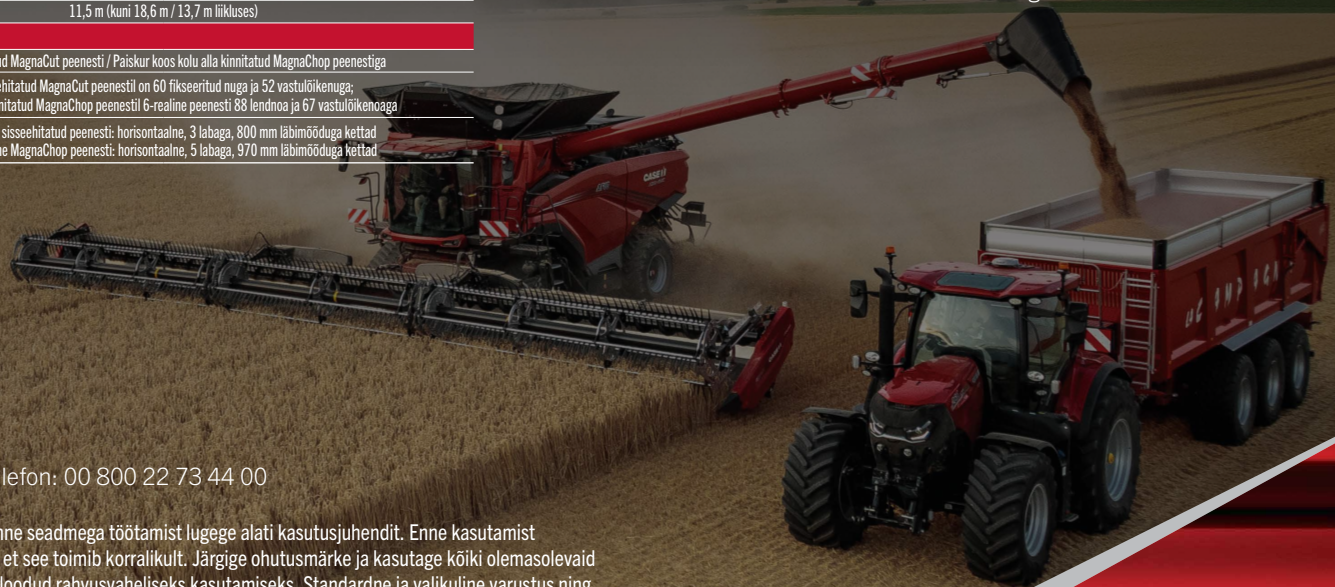

CASE IH