

SILOKING

lihtsalt
nutikas
söötmine



TraileredLine Classic



Sööda segamise tehnoloogia



SILOKING

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH toodab innovatiivseid söötmistehnoloogiaid ning turustab neid enam kui 50 riigis üle kogu maailma. Omaniku juhitud pereettevõtte asub Baierimaal Tittmoningis. Ettevõttes töötab üle 430 töötaja ning kasutusel on kaasaegseimad tootmisvõtted. „Made in Germany“- märgisega põllumajandusseadmed on välja töötatud ja toodetud kõige kõrgemaid kvaliteedinõudeid järgides.

lihtsalt | nutikas | söötmine

SILOKING-i visioon on “lihtsalt | nutikas | söötmine” – keskendudes loomade ja põllumajandusettevõtete nõudmistele, leiame lahendused ning viime need ellu.

Sööda struktuuri säilitades segatakse pikk ja lühike aga ka kuiv ja niiske materjal omavahel õiges proportsioonis ning antakse ette täpsetes kogustes. SILOKING tehnoloogia on loodud nendele nõudmistele vastamiseks 365 päeva jooksul aastas – usaldusväärselt ja mugavalt.

TrailedLine Classic

Edukad kontseptsioonid

SILOKING innovatsioon toetub ulatuslikele uuringutele, kogenud arendajate praktilistele teadmistele ja laialdastele katsetustele põllumajandusettevõtetes. Tähelepanu keskpunktis on alati kaasaegse põllumajanduse nõudmised. Esmaklassiline söödakvaliteet on sama tähtis, kui seadmete usaldusväärsus, turvalisus ja pikaajaline töökindlus.



Smart 5

5 m³

Ideaalne ja soodne baastaseme mudel tutvumaks TMR söötmissüsteemiga.



Compact

7 m³ - 14 m³

Kesktaaseme mudel, millel on kõik suure söödasegaja eelised. Sobib hästi piiratud ruumis töötamiseks.



Premium

9 m³ - 14 m³

Üldkasutatav standardsel seadmel on astmed mõlemal küljel, mis teeb Premiumist professionaalne söötmissabilise.



Duo

12 m³ - 25 m³

SILOKING Duo kahe turbo segamistega tuleb toime ka suurte lautade töömahtudega ning mahub isegi kitsamatesse lauda vahikäikudesse.

Usaldusväärsus

Nii seeriatootmine kui pidev kvaliteediohje ja järelvalve tagavad kõrgeimad kvaliteedinäitajad ja kulutõhusa tootmise, lisaks on seeriatootmine usaldusväärsuse aluseks. Vertikaalne sidusus hõlmab muuhulgas ka põhjalikku dokumenteerimist ja varuosade kiiret tarnet.

Kogemus


SILOKING-i usaldusväärsus tuleneb põhjalikest töökindlate, vastupidavate ja tõhusate toodete tootmise kogemustest. Tänu paindlikele koosteliinidele on tootevalik alati nüüdisaegne ja suure tootmisjõudlusega.

Turvalisus

SILOKING on kompetente tootja, kes tegeleb aktiivselt ülemaailmse müügiga. Teid teenindavad Venemaal, Brasiilias, Kanadas ja Hiinas asuvad tütarettevõtted ning auditeeritud partnerid. Tänu kohalikele asjatundlikele ekspertitele ja suurele varuosade laole on SILOKING-i toodete soetamine üle maailma usaldusväärne.

SILOKING segamisseade, raam, ajam

Söödasegaja südameks on vertikaalne segamissüsteem.

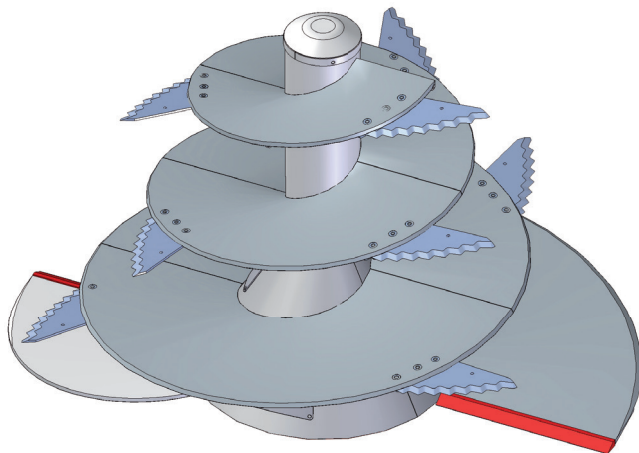

Turbo tiguseadme kraabid on valmistatud eriti tugevast spetsiaalterasest, et vältida nende kulumist.

Turvaline ja puhas

Segamisseade on disainitud viisil, mis tagab täieliku tühjenemise ning süsteemis ei teki ummistusi isegi siis, kui kasutada pikakiulisi söodakomponente.

Vastupidav põhupiire on standardvarustuses. Põhupiirde klambrite alumised osad on ehitatud viisil, mis takistab ummistuste tekkimist ja pikemakiulisema materjali väljavoolamist.


Segamiskolu

Kolu kõrguse ja laiuse täiuslik suhe ning sobiv segamistigu määravad segamisseadme õige toimimise alguse. SILOKING kolu kuju ja turbotigu on omavahel laitmatult kooskõlastatud, mis tagab lühikese segamisaja, kuid säilitab samas parimal viisil sööda struktuuri. Kolu nurgeline kuju aeglustab sööda ringikujulist liikumist ja soodustab vertikaalset segamist. Selle tulemusena lüheneb segamisele kuluv aeg, säilib sööda struktuur ja operatsiooni maksumus väheneb.

Tiguseade kiiruse kohandamine

Kahekiiruseline käigukast (Compact 10-T – 14, Premium 11 – 14 ja kõigi Duo mudelite standardvarustuses) võimaldab tiguseade liikumiskiirust erinevate tööprotsesside puhul kohandada (1. samm: segamine 17 pööret minutis; 2. samm: pikakiuliste söodakomponentide lõikamine ja täielik tühjendus 33 pööret minutis).

Käigukasti saab ringi lülitada käsitsi, kõritrossi abil või hüdrauliselt.

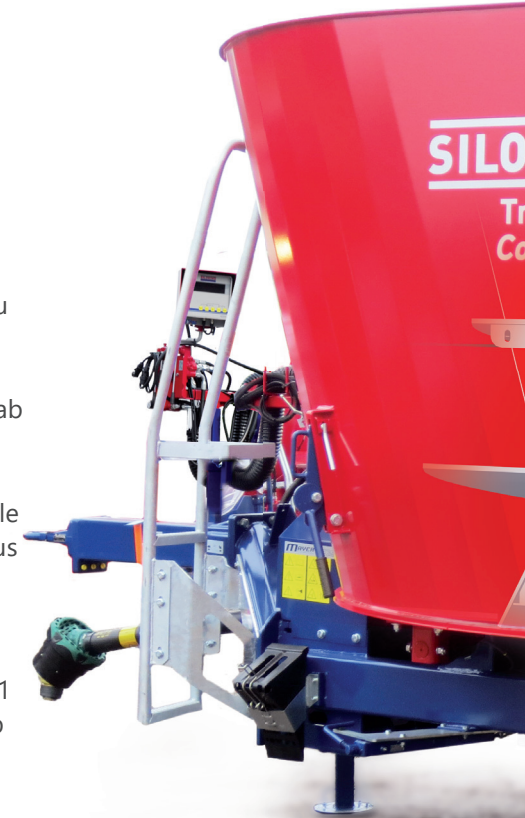



Ajam

SILOKING'i **TrailedLine** Classic söödamikserid on varustatud tugeva SILOKING planetaarreduktoriga, millel on kaldhammasülekande käigud, mis on alati joondatud tippvõimsusele (näiteks heinapallide purustamiseks). Selline ehitus garanteerib seadme pikaealisuse ja jõudluse ka koormuse kõrghetkedel ja tagab optimaalsed segamistulemused.


Nelikanterrasest raam tagab täpse kaalumise

Nelikanterrasest raam on SILOKING'i alusraami põhiosa. Sellel on suur kandevõime ja väändekindlus. Koos eriliste koormusanduri korpustega tagab see täiusliku kaalumistäpsuse isegi ebatasasel pinnasel ja täis laetud segamiskoluga.

Parim töötlus pika eluea tagamiseks

Kõik toitejuhtmed, kaalumissüsteemi juhtmed ja hüdraulika voolikud paiknevad turvaliselt ja korrapäraselt juhtmekanalites. Nad on kinnitatud ja kaitstud mehhaaniliste vigastuste, nagu juhusliku kivi löögid, eest. SILOKING'i masinaid iseloomustab pikk tööiga ja usaldusväärne toimimine.


Lisaks on teljed ja uued rehvid kohandatud suurte koormuste transpordile ja tagavad turvalisuse liikluses.

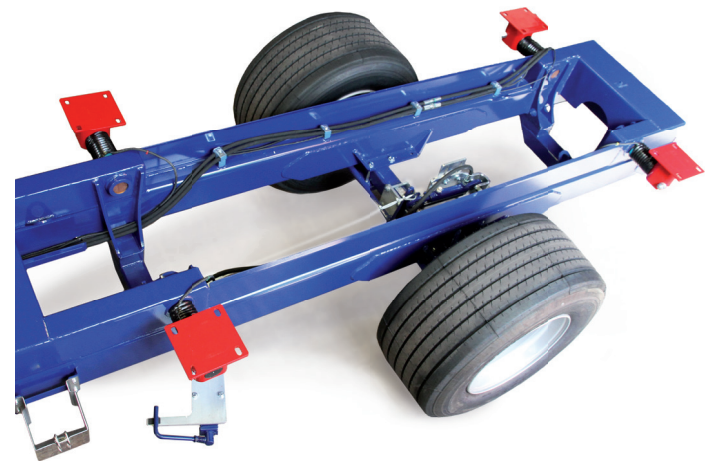

1. samm. Ühtlane segamine.



2. samm. Kiire ja täielik tühjendamine.

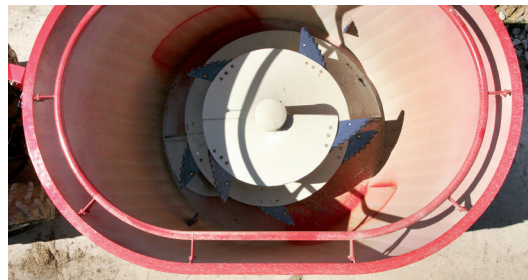

2. samm. Pikakiulise söödamaterjali purustamine.



SILOKING sööda mahalaadimise süsteem

Mitmekesised ja paindlikud lahendused regulaarseks mahalaadimiseks.




Töökindlad väljaskäivad vastavad igale vajadusele


SILOKING pakub mitmeid väljaskäivate lahendusi sööda lihtsaks mahalaadimiseks.

Hüdrauliline ukseindikaator märgib laadimislauki avanemise kõrgust, mis jääb juhi vaateulatusest väljaspoole.




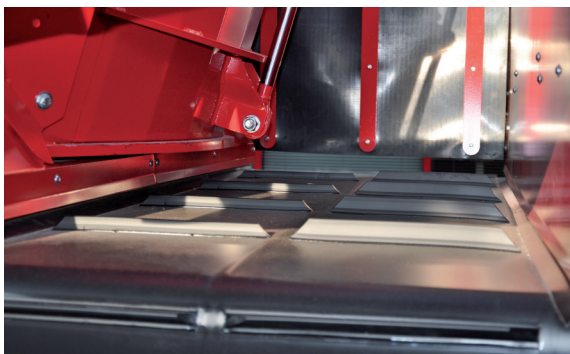

SILOKING ristsuunaline konveierilint ja kokkuvolditav täiendav konveierilint väga kõrgete söödarennide jaoks.

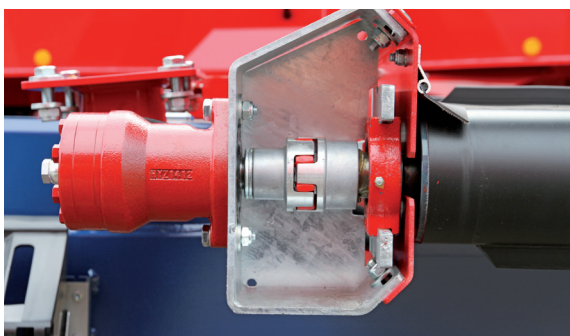

Ajami mootori ja veorulli vahele paigaldatud haakeseadis tagab otseühenduse ja seamete pika tööea.

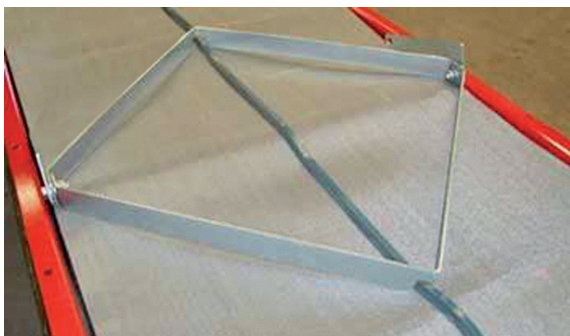

Rombikujuline sisemine kaabits hoiab konveierilindi puhtana, tagades seadme pika töökindluse.

SILOKING ristsuunaline konveierilint

Ristsuunaline konveierilint võimaldab seadistada sööta tavaliselt ja laiale söödavaalule. Latritesse lükatav sööt püsib värskes ja loomade söödatarbimine suureneb. SILOKING on kasutanud oma aastatepikkusi kogemusi, et töötada välja ainulaadne, usaldusväärne ja pika tööeaga ristsuunaline konveierilint.

Kaks ajamit

Kaks külgedele paigaldatud ajamimootorit veavad konveierilinti alati tõmbesuunas, olenemata sellest, kummale küljele väljalaadimine toimub. Koos siseküljel olevate kraapidega tagab selline ehitus väga väikese kulumise. Suletud ajamirullikute, kraapide ja erilise väljalaadimiskraabi kasutamine tagab prima töökindluse.

SILOKING ristsuunaline konveierilint.



SILOKING kaalumissüsteem

Kõik on kontrolli all.

Spetsiaalse kaalumisraami alusel kaalutakse ainult segamistigu, mis tagab kaalumistäpsuse ning võimaldab söödaratsioone täpsete andmete alusel reguleerida. Seda tehakse kas lihtsa lisanduva kaalu süsteemi või programmeeritava kaalumissüsteemi abil.



Kaalu lisamissüsteem DG400 on standardne ja kuvab täpse kaalu nii laadimisel kui ka mahalaadimisel. See kaalumissüsteem on paigaldatud söödamiksrile ning selle kuvarit saab igasse külge liigutada.



Lisavarustus: Programmeeritav kaalumissüsteem DG600 võimaldab erinevaid söödaratsioone ja laadida alla loodud programmid.



Lisavarustus: Andmevahetus laalumissüsteemi ja arvuti vahel. Söödaratsioonide loomine arvutis ning võrdlemine tegelikkusega.




Söödasegisti jaoks saab valida juhtimisviise, alates mehhaanilise kontrolli võimalusest, mis toimib otsese kangiyühenduse kaudu või kõritrossi kaudu eriti käepärase elektrilise juhtseadme abil.

Lisavarustus: trossidega juhtplokki pakub tagab mugava ja lihtsa juhtimise kabiinist.



Lisavarustus: mehhaaniline 2-käigulise reduktori ja manuaalne konveierilindi kontroll.

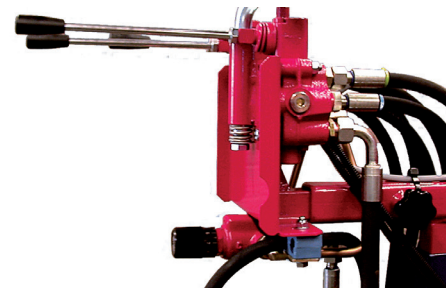

Lisavarustus: elektro-hüdraulilise juhtseadme distantsjuhtimine pakub mugavust ja toimimiskindlust.





SILOKING Data

Raadiokaalumissüsteemiga saab tasuta kaasa SILOKING söötmise juhtimise tarkvara

Andmeid saab lihtsalt lugeda nutitelefoni.

SILOKING Data T (Traktori juhtimine)

- ▶ Data raadioterminal lisavarustusena
- ▶ Programmeeritud kaalumissüsteemi saab kasutada ka sööda kaalutud lisamise süsteemina
- ▶ Laadimisseadme kaalusüsteemi saab juhtida ka täiendava Data raadioterminali ja/või oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti kaudu

SILOKING Data E (Elektrohüdrauliline)

- ▶ 1 Data raadioterminal tavavarustusena
- ▶ Hüdraulilisi funktsioone juhitakse andme raadioterminali kaudu
- ▶ Programmeeritud kaalumissüsteemi saab kasutada ka sööda kaalutud lisamise süsteemina
- ▶ Laadimisseadme kaalusüsteemi saab juhtida ka täiendava Data raadioterminali ja/või oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti kaudu

Teie ettevõtte jaoks sobivad lahendused

SILOKING pakub laia valikut lisavarustust, mida saab kohandada vastavalt iga lauda erinõuetele.

Usaldusväärne toimimine ja õige masinaga kohandamine tagavad töökindluse ja mugava töö 365 päeva aastas.



SILOKING Hybrid

Diagonaalne konveierilint eriti kitsastes ja kõrgete söödarennidega laudades kasutamiseks

Diagonaalne konveierilint paigaldatakse kaldenurga all. Hoidmaks masinat kitsana ka tööasendis, ei ole lint kokkuvolditav. SILOKING Hybrid konveierilint tagab nõutava turvalisuse kokkupõrke korral ja asub söödasegaja paremal küljel veidike masinast eemal.



SILOKING TwinLift

Liikuv ristsuunaline konveierilint automaatse kõrguse korrigeerimise võimalusega


Seda konveierilinti saab hüdrauliliselt paigaldada seadme mõlemale küljele ning selle väline ots tõstetakse automaatselt 50 cm võrra ülespoole. Ühe hõlpsa kangiliigutusega saab linti ka horisontaalseks seadistada.



Lainurkliigendiga ülekandevõll.



Täiendav kokkupandav konveierilint.

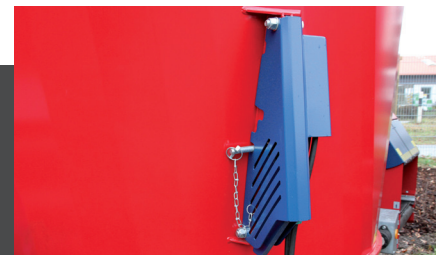

Hüdraulilise ajamiga vastulõiketerad.



Hüdraulilise lülitusega 2-käiguline reduktor.



SILONOX teoserva pinnakate – saab paigaldada turboteole järjestikku.



Turbo tigukonveierile on lisatud võimas magnet.

Muud valikvõimalused

- ▶ Konveierilindi kiirust saab reguleerida
- ▶ Otsejuhtimisega mehaaniline juhtseade
- ▶ Juhtplokk trossidega
- ▶ Elektriliselt juhitud juhtplokk
- ▶ Seadmesisene vooluallikas
- ▶ Erinevad rehvivõimalused üldkõrguse kohandamiseks
- ▶ Erinevad väljalaadimise võimalused
- ▶ Erinevad kolu mõõtmed lauda vahekaikudega kohandamiseks
- ▶ Hüdrauliline tungraud
- ▶ ja muud võimalused



SILOKING TrailedLine Classic Smart

Ideaalne segamiskvaliteet 5 m³ kolu mahu juures


SILOKING Smart väljatöötamisel on juhitud kahest olulisest näitajast – minimaalsed kulutused maksimaalse usaldusväärsuse juures! Seade täidab kõik eelnevad nõudmised ja pakub järeleproovitud SILOKING Technology usaldusväärsust. Kompaktne struktuur tähendab, et seadme pindlik kasutamine ja optimaalne manööverlusvõime teeb masinast ideaalse valiku eeskätt väiksemate tootmisüksuste jaoks.



Täiendav kokku volditav (küljepealne) konveierilint, et sööta kõrgemates vahekäikudes ette anda.

Kõnekad üksikasjad

Ülekandevõll garanteerib sujuva töötamise madalal käigul ning seadme pikaajalisuse. Turvaastad võimaldavad vaadata segajasse, täna astmete paiknemisele nelinurkraamil, ei mõjuta operaatori ronimine kaalumissüsteemi (näiteks mineraalsööda lisamisel). Täpseks kaalumiseks on segamiskolu all nelinurksele raamile paigaldatud kaalumisandurid.

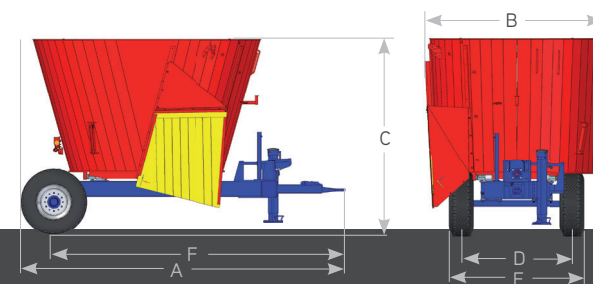

Tehnilised andmed

Mudel*		Smart 5 SVR	Smart 5 SVR / SHL	Smart 5 SHM	Smart 5 SHL
* SVR: väljalaskeluuk ees paremal, SHM: väljalaskeluuk taga keskel, SHL: väljalaskeluuk taga vasakul					
A Pikkus	mm	3.400	3.500	3.600	3.500
F Haakekonksu ja telje vahekaugus	mm	2.960	3.130	2.960	3.130
B Laius	mm	2.080	2.150	2.030	2.080
C Kõrgus	mm	2.280	2.280	2.280	2.280
Rehvid		10.0/75-15.3 14 PR	10.0/75-15.3 14 PR	10.0/75-15.3 14 PR	10.0/75-15.3 14 PR
D Rööpmelaius	mm	1.300	1.300	1.300	1.300
E Rataste välimine vahelaius	mm	1.600	1.600	1.600	1.600
Segamistigu		1	1	1	1
Seatavate XS lõikenugade		4	4	4	4
Segamistee kiirus (PTO kiirus 540 p/min)	p/min	32	32	32	32
Maht	m ³	5	5	5	5
Ülemise haake kõrgus	mm	950	950	950	950
Alumise haake kõrgus	mm	500	500	500	500
max veotisli koormus	kg	800	800	800	800
max kogukaal (tehniline)	kg	3.800	3.850	3.800	3.800
max kogukaal (D)	kg	3.000	3.000	3.000	3.000
Tühimass	kg	1.800	1.850	1.800	1.800
Kaalundurid		3	3	3	3



SILOKING TrailedLine Classic Compact


Keskmise mahutavusega seeria – kompaktne ehitus koos suure söödamikseri eelistega, kolu mahutavus alates 7 m³ kuni 14 m³

Erinevad väljalaadimise võimalused aitavad seadet kohandada erinevate põllumajandusettevõtete vajadustele - sööda väljalaadimine nii paremal kui vasakul küljel olevate väljalaskeavade abil, SILOKING ristisuunalise konveierilindi kaudu ees- või tagaküljel ning lisaks võimalus kasutada kokkuvolditavat täiendavat konveierlinti väga kõrgete söödarennide jaoks.

Tänu seadme kolu profiilile ja tugevale veoajamile, saab seadet kasutada nii standardsete söödamaterjalide segamiseks kui ka ümmarguste heinapallide purustamiseks ning pikakiulise söödamaterjali segamiseks.



Ristkonveierlint sobib hästi läbikäiguta ja kitsastele söötmisteedele.

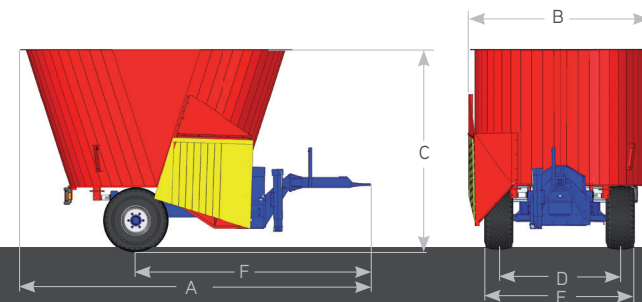

Tehnilised andmed

Mudel		Compact 7	Compact 8	Compact 9	Compact 10	Compact 10-T	Compact 12	Compact 14
A Pikkus	mm	4.300	4.500	4.550	4.650	4.700	4.750	4.800
F Haakekonksu ja telje vahekaugus	mm	3.070	3.070	3.070	3.070	3.220	3.220	3.220
B Laius	mm	2.060	2.250	2.250	2.400	2.550	2.550	2.550
C Kõrgus	mm	2.520	2.440	2.640	2.750	2.570	2.770	3.140
Rehvid		10,0/75-15.3 22PR	10,0/75-15.3 22PR	10,0/75-15.3 22PR	400/60-15.5 14PR	400/60-15.5 14PR	400/60-15.5 14PR	435/50 R19.5
D Rööpmelaius	mm	1.550	1.550	1.550	1.550	1.700	1.700	1.750
E Rataste välimine vahelais	mm	1.850	1.850	1.850	1.980	2.130	2.130	2.200
Turbo segamistigu		1	1	1	1	1	1	1
Segamistee keerdude arv		1,75	2	2	2	2	2	3
Seatavate XS löikenugade		5	6	6	7	7	7	9
Turbo segamistee kiirus (PTO kiirus 540 p/min)	p/min	24	24	24	24	17 / 33	17 / 33	17 / 33
Maht	m ³	7	8	9	10	10	12	14
Ülemise haake kõrgus	mm	840	840	840	900	850 / 900	850 / 900	890 / 940
Alumise haake kõrgus	mm	340	340	340	400	400	400	440
Ristisuunalise konveierilindi pikkus	mm	2.020	2.020	2.020	2.020	2.340	2.340	2.340
Ristisuunalise konveierilindi laius	mm	700	700	700	700	700	700	700
Ristisuunalise konveierilindi väljaladimise kõrgus	mm	720	720	720	800	800	800	880
Ristisuunalise konveierilindi alumine serv	mm	540	540	540	620	620	620	700
max veotiisli koormus	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
max kogukaal (tehniline)	kg	7.000	7.000	7.150	7.800	8.250	9.200	10.300
max kogukaal (D) 25 km/h	kg	7.000	7.000	7.000	7.800	8.000	8.000	9.000
Tühimass	kg	2.950	3.450	3.550	3.800	4.250	4.400	4.700
Kaaluanurid		3	3	3	3	3	3	3

SILOKING Compact on keskmise mahutavusega mudel suure söödamiksri eelistega!

Ühe turbo segamistee SILOKING **TrailedLine** Classic Compact tooteseeria on ideaalne töövahend piiratud ruumis kasutamiseks, näiteks kui lauda vahikäigud on kitsad ja madalad. Lühike raam tagab paindliku ja kergesti manööverdatava seadme. Masina veoajam ja raam on väljatöötatud maksimaalset pidevat koormust arvestades. Kõikehõlmav seeriavarustus, nagu näiteks kahekiiruseline käigukast alates mudelist Compact 10-T, valgustusega allasõidutõke ning raamile kinnitatud redel, on SILOKING standardvarustuses.



SILOKING TrailedLine Classic Duo

Tooteseeria, mis sobitub suurte segamiskoguste ja piiratud suuruses lauda vahikäikude tingimustesse, kolu mahutavusega alates 12 m³ kuni 25 m³


SILOKING Duo kahe turbo segamisteoga tuleb toime ka suurte lautade töömahtudega ning mahub isegi kitsamatesse lauda vahikäikudesse.




Duo 12, Duo 13, Duo 14-T ning Duo 18-T sobivad suurepäraselt piiratud suuruses lauda vahekaikude tingimustesse, kuna laadimiskõrgus on madal.



Töötades suurte koormuste ja pikkade vahemaade vahel, saab SILOKING **TrailedLine** Classic Duo seeria söödamikseri varustada ka tandemteljega.

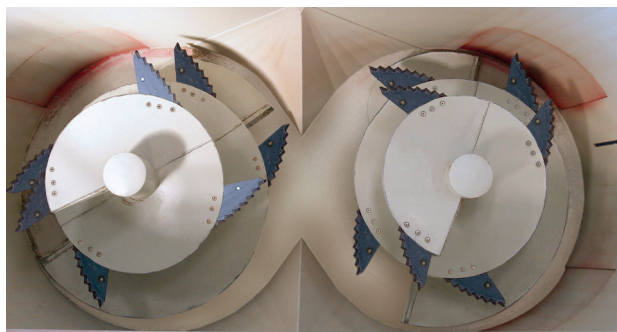

Turboteol olev turbokaik toetab segamisprotsessi ja kindlustab stabiilse ja kiire tühjendamise.

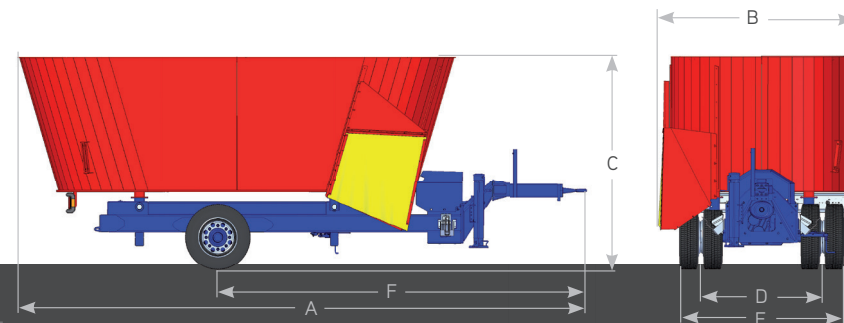

Tehnilised andmed

Mudel		Duo 12	Duo 13	Duo 14	Duo 14-T	Duo 16	Duo 18	Duo 18-T	Duo 20	Duo 22	Duo 25
A Pikkus	mm	6.000	6.200	6.250	6.550	6.550	6.600	6.850	6.900	6.940	7.350
F Haakekonksu ja telje vahekaugus	mm	3.930	3.990	3.990	4.180	4.180	4.180	4.230	4.230	4.230	4.400
B Laius	mm	1.960	2.060	2.060	2.260	2.260	2.260	2.420	2.420	2.420	2.550
C Kõrgus	mm	2.620	2.640	2.760	2.450	2.700	2.900	2.580	2.870	3.020	3.220
Rehvid		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	215/75 R17.5 paaris	435/50 R19.5	435/50 R19.5	215/75 R17.5 paaris	435/50 R19.5	435/50 R19.5	355/50 R22.5
D Rööpmelaius	mm	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.750	1.750	1.750	1.900
E Rataste välimine vahelaius	mm	1.750	1.850	1.850	1.900	1.850	1.850	2.250	2.200	2.200	2.270
Turbo segamistigud		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Segamistee keerdude arv		2 x 1,5	2 x 1,75	2 x 1,75	2 x 1,75	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2,5	2 x 3
Seatavate XS lõikenugade		8	10	10	10	12	12	14	14	16	18
Turbo segamistee kiirus (PTO kiirus 540 p/min)	p/min	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33
Maht	m ³	12	13	14	14	16	18	18	20	22	25
Ülemise haake kõrgus	mm	880 / 930	880 / 930	880 / 930	830 / 880	890 / 940	890 / 940	830 / 880	890 / 940	890 / 940	960 / 1.010
Alumise haake kõrgus	mm	430	430	430	370	440	440	370	440	440	510
Ristisuunalise konveierilindi pikkus	mm	1.700	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.340	2.340	2.340	2.340
Ristisuunalise konveierilindi laius	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Ristisuunalise konveierilindi väljalaadimise kõrgus	mm	890	890	890	850	890	890	850	890	890	960
Ristisuunalise konveierilindi alumine serv	mm	710	710	710	670	710	710	670	710	710	780
max veotisli koormus	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
max kogukaal (tehniline)	kg	9.900	10.900	11.400	12.000	13.200	14.200	14.300	15.300	16.350	18.700
max kogukaal (D) 25 km/h	kg	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	15.000
Tühimass	kg	5.100	5.700	5.800	6.400	6.800	7.000	7.100	7.300	7.550	8.300
Kaaluandurid		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SILOKING Duo seeria eeliseks on 2 turbo segamistigu ja suur mahutavus, mis kokku annavad ökonoomsuse, kui on vaja läbida pikki vahemaid või sööta suuri karju. Seadme standardvarustuses olev kahekaiguline käigukast ja sobiv koluprofiil tagavad tõrgeteta toimimise ja optimaalse segamistulemuse.



SILOKING **TrailedLine** Classic Duo 14-T
kogukõrgus on ainult 2,45 m.



SILOKING **TrailedLine** Classic Duo

Madal "T" seeria (14 m³ ja 18 m³)

Need mudelid sobivad madalate vahikäigudega lautadesse, kuna laadimiskõrgus on madal.

SILOKING TrailedLine Classic Premium

Suure jõudlusega tooteseeria, mida iseloomustab mugav ja professionaalne varustus ning kolu mahutavusega alates 9 m³ kuni 14 m³


Mugav professionaalne seade

Seadme raam ja veoajam on loodud pidevate maksimaalsete koormuste talumiseks. Standardvarustus (sh korpuse mõlemal küljel paiknevad astmed) ja SILOKING ristsuunaline konveierilint teevad sellest seadmest igapäevaseks kasutamiseks mõeldud professionaalse söödasegaja.

Alumiiniumist astmetega platvorm pakub seadme mõlemalt küljelt mugavat ja turvalist ligipääsu. See on paigaldatud otse raamile, kui operaator sellele ronib, ei lähe tema kaal arvesse, mis on eriti oluline, kui seadmesse lisatakse mineraalseid söödalisandeid.

Erinevatel kõrgustel paiknevate metall-liistudega ja kahe kahepoolse ajamiga hüdraulilise õlimootoriga varustatud SILOKING ristsuunaline konveierilint kuulub seadme standardvarustusse, nagu ka nelja kaaluanduri võimalus alates mudelist Premium 11.

2-kiiruseline käigukast on Premium 11 standardvarustuses, võimaldades seadistada tigukonveieri kiirust vastavalt sööda komponentidele ja struktuurile.

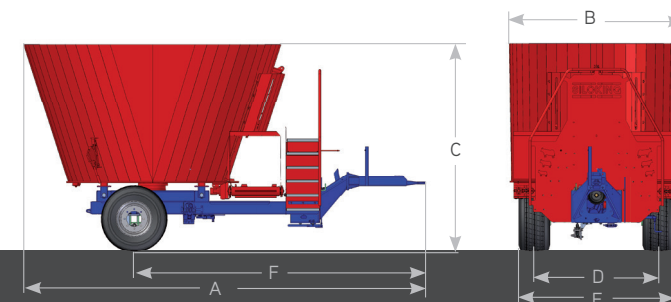

Tehnilised andmed

Mudel		Premium 9	Premium 10	Premium 11	Premium 12	Premium 13	Premium 14
A Pikkus	mm	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
F Haakekonksu ja telje vahekaugus	mm	3.670	3.670	3.750	3.750	3.750	3.960
B Laius	mm	2.360	2.360	2.520	2.520	2.520	2.520
C Kõrgus	mm	2.620	2.820	2.700	2.800	2.950	3.140
Rehvid		400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	435/50 R19.5
D Rööpmelaius	mm	1.550	1.550	1.700	1.700	1.700	1.750
E Rataste välimine vahelaius	mm	1.980	1.980	2.130	2.130	2.130	2.200
Turbo segamistigu		1	1	1	1	1	1
Segamistee keerdude arv		2	2	2	2	2,5	3
Seatavate XS löikenugade		7	7	7	7	8	9
Turbo segamistee kiirus (PTO kiirus 540 p/min)	p/min	24	24	17 / 33	17 / 33	17 / 33	17 / 33
Maht	m ³	9	10	11	12	13	14
Ülemise haake kõrgus	mm	900	900	850 / 900	850 / 900	850 / 900	890 / 940
Alumise haake kõrgus	mm	400	400	400	400	400	440
Ristsuunalise konveierilindi pikkus	mm	2.020	2.020	2.340	2.340	2.340	2.340
Ristsuunalise konveierilindi laius	mm	700	700	700	700	700	700
Ristsuunalise konveierilindi väljalaadimise kõrgus	mm	840	840	840	840	840	880
Ristsuunalise konveierilindi alumine serv	mm	660	660	660	660	660	700
max veotiisli koormus	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
max kogukaal (tehniline)	kg	8.000	8.100	8.820	9.300	9.870	10.400
max kogukaal (D) 25 km/h	kg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
Tühimass	kg	4.000	4.100	4.420	4.500	4.670	4.800
Kaaluandurid		3	3	4	4	4	4





Tõhus partnerlus parima edu nimel



SILOKING-i hooldus ja tagavaraosad

- ▶ Kättesaadavus 7 päeva nädalas, 24 tundi päevas
- ▶ Kiire hooldus üle kogu piirkonna



Hoolduspartner

- ▶ SILOKING-i poolt auditeeritud
- ▶ Koolitatud oskusteave
- ▶ Väga paljud tagavaraosad kohapeal kättesaadavad

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH
Kehlsteinstraße 4 | 84529 Tittmoning | Saksamaa
Tel +49 8683 8984-0 | Faks +49 8683 8984-55
E-post mayer@siloking.com

Illustratsioonidel võib olla kujutatud erivarustust, võimalikud on vead ja muudatused.

SILOKING

lihtsalt
nutikas
söötmise

www.siloking.com

Teie partner SILOKING