



TOOTEKATALOOG





TIPPTASEMEL MASINAD

Tootlikud igas töös.



Professionaalsed kasutajad valivad Case IH innovaatsuse ning 178-aastase põllumajandustehnika tootmise kogemuse ja traditsioonide pärast. Meie traktorid ja saagikoristus tehnoloogia koos ülemaailmse teenindusvõrguga, milles töötavad kogenud edasimüüjad, pakuvad klientidele uuenduslikku teenust, mis võimaldab 21. sajandi põllumeestel töötada tootlikumalt ja tõhusamalt.

Case IH on võimeline kujundama põllumajanduse tulevikku. Meie kaubamärk tähistab jõudu, traditsioone ja tootlikkust. Ehitame paremaid seadmeid, loome uusi lahendusi ja pakume oma klientidele suurepärase tuge.

CASE IH - FOR THOSE WHO DEMAND MORE



QUADTRAC JA STEIGER

14 mudelit alates 420 kuni 628 hj
CVXDrive või PowerDrive jõuülekanne

ESIMENE NELJA ROOMIKUGA TRAKTOR – NÜÜD KA ESIMENE ASTMEVABA KÄIGUKASTIGA (CVT)

Case IH on pikka aega olnud traktoritehnoloogia arengu turuliider – see on meie tunnusmärk. Oma Steigeri pärandi kaudu näitasime teed neljarattaveoliste liigendtraktorite masstootmisele. Quadtraci esitlusega 1997. aastal juurutasime esimestena nelja roomikuga suure võimsusega liigendtraktori. Ja CVXDrive jõuülekanne esitlemisega 20 aastat tagasi, olime traktorite sujuvalt muutuva jõuülekanne tehnoloogia teerajajaks.

Nüüd on need saavutused ühendatud, et luua uus “esimene” suure võimsusega astmevaba (CVT), rataste või roomikutega, liigendtraktor. See näitab Case IH edukate uute tehnoloogiate sulandamist, et luua täiesti uus ja veelgi võimsam masin. Seega ükskõik, kas vajate oma tööks roomikute või ratastega suure võimsusega traktorit, siis PowerDrive või CVXDrive jõuülekandega Case IH Steiger või Quadtrac on mudel, mis sobib täpselt teie vajadustega ja toob teie ettevõttesse suurema tootlikkuse, tõhususe kasvu ja väiksemad kütusearved.

STEIGER ja QUADTRAC. NÜÜD VEELGI TOOTLIKUMAD.

FAKTID

- Maksimaalne võimsus kuni 692 hj
- Võimalus valida kas 16x2 PowerDrive (täielikult koormuse all lülitatav) või astmevaba CVXDrive jõuülekanne
- Maailma suurima tippvõimsusega CVT – 613 hj
- Euro IV heitmenormidele vastav Hi-eSCR tehnoloogia
- Hüdropumba vooluhulk kuni 428 l/min
- Quadtrac – unikaalne jõuülekanne konseptsioon, mis tagab parima pinnase kaitse ja suurima veojõu
- Accuguide automaatne roolimissüsteem ja ISOBUS-i ühenduvus tehasevalmidusena



**MACHINE
OF THE YEAR 2019**







MAGNUM™ AFS CONNECT™

7 mudelit alates 280 kuni 396 hj
CVXDrive või PowerDrive jõuülekanne

KOGE PÕLLUMAJANDUST SELLISENA NAGU SEE PEAKS OLEMA

Magnum on alati olnud jõudluse, tõhususe ja tootlikkuse osas omaette klass. Uuendatud mudel kinnitab taaskord selle masina tippklassi kuvandit. Selle keskne liides on operatsioonisüsteem AFS Vision Pro, mille abil saab juhtida kõike, mis on seotud täppisviljeluse, traktori sätete ja integreeritud lahenduste ühenduvusega.

AFS Vision Pro kontseptsioon, mis hõlmab innovaatilist **bluetooth** ühenduvusega puutetundlikku monitori AFS Pro 1200, on uuel Magnumil põhivarustuses. See loodi koostöös paljude põllumeestega üle kogu maailma, et saavutada parim kasutajasõbralikkus ja tootlikkus.

Muljetavaldav suure jõudlusega, kütusetõhus ja töökindel mootor, võimekas hüdraulika, suure jõudlusega jõuvõtuvõll ja suurepärase jõuülekanne, teevad Magnumi võrreldamatuks traktoriks. Sellega loob parimast parim Magnumi seeria põllumajandus-, ehitus- ja taristuvaldkonnas uue standardtaseme. Magnum teeb võimatu võimalikuks.

MAGNUM AFS CONNECT. KÕIGI AEGADE MULJETAVALDAVAM MAGNUM.

FAKTID

MAGNUM AFS CONNECT

- Maksimaalne võimsus kuni 435 hj (Magnum 400)
- Erinevad konfiguratsioonid – astmevaba CVXDrive jõuülekanne või täielikult koormuse all lülitatav PowerDrive jõuülekanne (*Powershift*)
- Telemaatikalahendus AFS Connect – Magnum AFS Connect™ seeria traktorite süda
- Uued kaughalduse võimekused
 - Kaugteeninduse tugi
 - Ekraanikuva kaughaldus
 - Püsivara kaugvärskendus (FOTA)
- Uus intuitiivne AFS Vision Pro operatsioonisüsteem, millel on uus AFS Pro 1200 LCD-monitor
- Hüdropumba vooluhulk kuni 282 l/min



MAGNUM™ AFS CONNECT™ ROWTRAC

2 mudelit võimsusega 379 ja 396 hj
CVXDrive või PowerDrive jõuülekanne

MULLAHARIMISELE PÜHENDUNUD RAKENDAB VÕIMSUST TEIE VAJADUSE JÄRGI

Põllumajandustootjana teate, kui oluline on maa põllumajanduse jaoks. See on intensiivse harimise ja suurte saakide alus. Meie, Case IH, teame, et teie kõige väärtuslikumat ressursi tuleb hoolikalt käsitleda. Meie kogemused roomiktraktorite ehitamisel viisid meid mõttele ühendada roomikmasina kõik eelised tavatraktori parimate omadustega. Magnum Rowtrac pakub parimat pinnasega kokkupuudet ja ülimat haarduvust, ilma ratastraktori sõidukvaliteeti või juhitavust ohverdamata.

Case IH Quadtrac pani aluse eduloole, mida Magnum Rowtrac jätkab – haardumise suurendamiseks ja maapinnale erisurve vähendamiseks on saadaval roomikud laiusga kuni 762 mm. Rataste ja roomikute kombinatsioon tagab ideaalse kontakti maapinnaga, et võimaldada igas olukorras parim veojõud, täiuslik koormuse jaotus ja parim pinnase kaitse.

Roomikusüsteem loodi juba algusest peale alusvankrisse ühilduvana. Järelepaigaldatavad lahendused ei suuda tagada sellist võimsuse, kandevõime ja kliirensi taset. Roomikumudeli kliirens on sama suur, nagu ratasmudelil. Suurim lubatud kiiruse 40 km/h ja StVZO standardile vastav transpordilaius lubavad kiiret ja mugavat maantee sõitu.

MAGNUM AFS CONNECT ROWTRAC. KINDLUSTAB TEIE MULLASTIKU HEAOLU.

FAKTID

MAGNUM AFS CONNECT ROWTRAC

- Maksimaalne võimsus kuni 435 hj (Magnum 400 Rowtrac)
- Astmevaba CVXDrive jõuülekanne (380) või täielikult koormuse all lülitatav 21x5 PowerDrive jõuülekanne (400)
- Pöörab nagu ratastraktor ja kannab nagu roomiktraktor
- Projekteeritud roomikutel sõitmiseks
- Suurim täismass kuni 24,5 tonni
- Uus, piduritega pöörderaadiust vähendav roolisüsteem on Rowtracil põhivarustuses
- Uued kaughalduse võimalused
 - Kaugteeninduse tugi
 - Ekraanikuva kaughaldus
 - Püsivara kaugvärskendus (FOTA)





OPTUM CVXDRIVE

3 mudelit alates 250 kuni 300 hj
CVXDrive jõuülekanne

MÕLEMA VALDKONNA PARIM: SUUR JÕUDLUS JA KOMPAKTSUS

Hea välimuse ja mugava sõiduga Optumitel on olenevalt mudelist võimsust 250–300 hobujõudu. Optimaalne võimsuse ja kaalu suhe pakub veelgi suuremat mitmekülsust ja avab igas olukorras laiemad töötamise võimalused.

Olgu see siis mullaharimine, külvipinna ettevalmistamine, külvamine või transportimine, CVXDrive jõuülekandega Optum on varustatud uusimate süsteemidega, mis aitavad tagada põllul suurima haarduvuse ning teedel tõhusa juhitavuse ja pidurdamise. Optum CVXDrive on muljetavaldavalt juhitav ja ohutu. Sellega on mugav liikuda ja oleme kindlad, et nautite selle kasumliku investeeringuga ringi sõitmist ja töötamist. Optum CVXDrive traktori kujunduse selgroog on mootori karter. Kompaktne kujundus vähendab massi, võimaldades täismassi kuni 16 800 kg ja suurepärase kandevõimet, kuni 6300 kg. Ühtlasi võimaldab see vajadusel lisada lisaraskusi või kasutada raskeid eesmisi ja tagumisi rippes seadmeid.

OPTUM CVXDRIVE. OPTIMAALNE TÕHUSUS.

FAKTID

- Suurim võimsus kuni 313 hj
- Suurepärase võimsuse ja massi suhe tänu kompaktsel kujundusele
- Astmevaba CVXDrive jõuülekanne
- Valikus kuni 20 LED-valgustiga töötulede pakettid täieliku 360° nähtavuse tagamiseks
- Hüdropumba vooluhulk kuni 220 l/min
- Põhivarustuses taga nelja ja valikuliselt ees kahe pöörlemissagedusega käitusvõll
- Täiustatud haagisepidurid suurendavad stabiilsust ja ohutust
- Täielikult ühildatud AFS Accuguide automaatroolimine ja ISOBUS-i ühenduvus
- AccuTurn Pro kombineerib automaatroolimise ja pöörderiba pööramisautomaatika







PUMA CVXDRIVE JA PUMA MULTICONTROLLER

12 mudelit alates 150 kuni 240 hj
CVXDrive, PowerDrive või ActiveDrive 6 jõuülekanne

TÄHTIS ON TUUM TÕHUS VÕIMSUS KASUMLIKUKS MAJANDAMISEKS

Puma® on välja teeninud esindusliku masina reputatsiooni. Austrias toodetud, kuue koormuse all vahetatava käiguga ActiveDrive 6 jõuülekanne, kõik koormuse all vahetatavate käikudega PowerDrive jõuülekanne või astmevaba CVXDrive jõuülekanne ja uusima FPT mootoritehnoloogiaga Puma mudelid kannavad edasi oma eelkäijate seatud kõrget taset. Puma seeria katab oma kaheteistkümne 150–240 hj nimivõimsusega mudeliga tänapäeval olulise võimsusvahemiku ja sobib kõige nõudlikumateks rakendusteks nii põllukultuuride kasvatamisel kui ka loomakasvatuses.

Case IH multikontroller käetoet ja juhtkangi abil on Puma Multicontroller ja Puma CVXDrive mudelite kõik peamised juhtimisomadused traktoristi parema käe ulatuses. Multikontrolleri nuppude abil juhitakse elektrohüdraulilist käigu- ja suunavahetit, samuti tagumise rippmehhanismi ja ühe tagumise hüdroväljavõtte talitlust. Puma CVXDrive mudelitega on veelgi lihtsam töötada. Traktor on varustatud ökonoomse ja intuitiivse juhtimissüsteemiga, mis võimaldab masinat juhtida erineva taustaga traktoristidel alates hooajatöolisest kuni täiskohaga professionaalsete traktoristideni.

Kõigi Puma 185 Multicontroller kuni Puma 240 CVXDrive mudelite esitleja vedrustus tagab suurepärase sõidumugavuse, lisaks suurendab kiirustundlik roolisüsteem rooli tundlikkust kiirel transporditööl.

PUMA. LIHTNE TÖÖTADA VEELGI TÕHUSAMALT.

FAKTID

PUMA CVXDRIVE

- Maksimaalne võimsus kuni 270 hj
- Astmevaba CVXDrive jõuülekanne
- Automaatne tootlikkuse haldur (APM)
- Ohutuse suurendamiseks on saadaval valikuline ABS pidurisüsteem (185 CVXDrive - 240 CVXDrive)
- Accuguide automaatne roolimissüsteem ja ISOBUS ühilduvus tehast
- AccuTurn Pro kombineerib automaatroolimise ja pöördetiba pööramisautomaatika

PUMA MULTICONTROLLER

- Suurim täisvõimsus kuni 260 hj
- Mudelitele 150 ja 165 on saadaval *semipowershift*-jõuülekanne
- Standardvarustuses on 18x6 või 19x6 (50 km/h) PowerDrive *fullpowershift*-jõuülekanne





PUMA

3 mudelit alates 140 kuni 165 hj
ActiveDrive 6 jõuülekanne

LIHTSALT TÕHUS

MITMEKÜLGSSUS TEENIB TEHTUD INVESTEERINGU KIIRESTI TAGASI

Puma traktoritel on rikkalik põhivarustus, milles on olemas kõik tänapäevaseks põllunduseks vajalik, nagu kuue koormuse all vahetatava 18F/6R käiguga 40 km/h ActiveDrive 6 jõuülekanne, luksuslik kabiin, kuni neli tagumist hüdroväljavõtet ja suure tootlikkusega hüdroüsteem. Puma 140 laiendab sarja madalamale võimsustasemele, samas tähendavad täiendavad Puma 150 ja Puma 165 variandid, et neid mudeleid saab nüüd tellida kolmes erinevas spetsifikatsioonis. Need sirgjoonelised ja hõlpsasti juhitavad masinad on kulutõhusad tootmisvahendid, mis teevad hõlpsasti ära töö mida võiksite oodata palju keerukamatelt traktoritelt. Võite koostada oma Case IH Puma X-i täpselt sellisena, nagu soovite, kuid ka põhivarustuses mudeli tellimine ei tähenda, et peaksite spetsifikatsioonis midagi olulist kaotama.

Lisaks kolmele uuele *semipowershift*-jõuülekandega Puma 140, 150 ja 165 põhispetsifikatsiooni mudelile ja madala katusega kabiinile, pakub Puma tootevalik nüüd rohkem võimalusi kui kunagi varem, et katta igat tüüpi ettevõtete vajadusi.

PUMA. TOOTLIKKUS ENNEKÕIKE.

FAKTID

- Suurim täisvõimsus kuni 209 hj
- Kõikidel mudelitel saadaval ActiveDrive 6 *semipowershift*-jõuülekanne
- Saadaval madala katusega kabiin
- Klassikalise käetoega
- Kuni 4 mehaanilist tagumist hüdroväljavõtet



MAXXUM CVX JA MAXXUM MULTICONTROLLER

10 mudelit alates 116 kuni 145 hj
CVXDrive või ActiveDrive 8 jõuülekanne



Järeleproovitud tõhusus –
PowerMix testil saavutatud
kütuse erikulu – vaid 258 g/kWh

VÕTKE OMA TÖÖPÄEVAST MAKSIMUM TULEMUSTELE ORIENTEERITUD

Me teame, et sõltumata sellest, kas olete põllumees või töövõtja, tunnete uhkust selle üle, mida teete ja kuidas teie ettevõtte teistele tundub. Seetõttu oleme teinud Maxxumist ühe kõige stiilsema üldotstarbelise traktori mida eales oleme tootnud, tagades samas, et neid on lihtne kasutada ja hooldada. Maxxum seeria traktoreid on uhke omada ja nendega on sama uhke töötada.

Intuiitvne juhtimine on iga Case IH multikontrolleriga traktori tunnusjoon, mis toetab tootlikkust ja tõhusust. Uute kaheksa *powershift*-käiguga 24F/24R ActiveDrive 8 jõuülekanne ja automaatse käiguvahetusega Maxxum Multicontroller mudelitega on veelgi lihtsam töötada.

Case IH jääb astmevabade traktorite kavandamisel ja projekteerimisel eesliinile, luues ülimat tõhusust pakkuvaid, aga ka intuiitvseid juhitavaid süsteeme. Case IH CVXDrive jõuülekanne, mis on saadaval Maxxumi mudelitel võimsusega 116–145 hj, sobib kõigile traktoristidele, alates täiskohaga professionaalsetest traktoristidest kuni hooajatööliseni. Koos sarja tipus oleva uue 175-hobujõulise täisvõimsusega kuuesilindrilise Maxxum 150 CVXDrive'iga saab sellel võimsustasemel valida nüüd nelja- või kuuesilindriliste mudelite vahel.

MAXXUM. SUURIM TÕHUSUS.

FAKTID

MAXXUM CVX

- 6-silindriline ühisanum sissepritsega diiselmootor (150)
- Astmevaba CVXDrive jõuülekanne
- Täiustatud tootlikkuse haldur (APM)
- Maksimaalne võimsus kuni 175 hj
- Koormustundlik 133 l/min hüdroosüsteem
- Accuguide automaatne roolimisüsteem ja ISOBUS-i ühilduvus tehastest


MAXXUM MULTICONTROLLER

- 6-silindriline ühisanum sissepritsega diiselmootor (150)
- Maxxumi tootlikkus koos Multicontroller käetoega tagab kabiinis parima ergonoomika
- ActiveDrive 8 - 24x24, 8 *Powershift*-käiguga jõuülekanne
- Avatud tsentriga 86 l/min (OCLS) või suletud tsentriga 150 l/min (PFC) koormustundlik, kuni nelja väljavõttega hüdroosüsteem



MACHINE
OF THE YEAR 2018



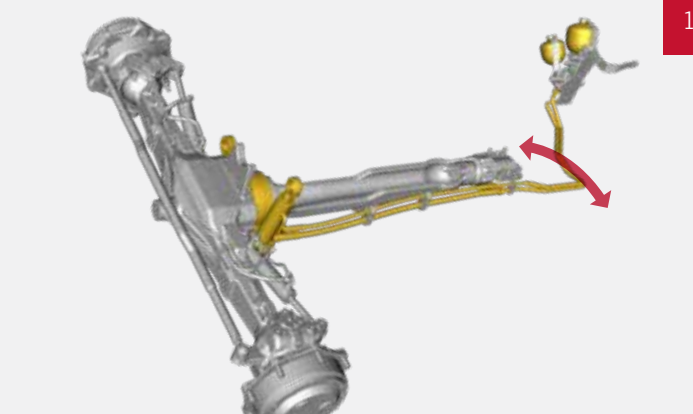

MAXXUM

5 mudelit alates 116 kuni 145 hj
ActiveDrive 4 jõuülekanne

- 1 Esitelje vedrustus mugavama sõidu ja parema haarduvuse tagamiseks.
- 2 Maxxumi põhivarustuses mugav kabiin, mida on võimalik valikuliselt ka madala katusega tellida.

MUIDUGI SEE ON MULJETAVALDAV TEIE PÕLLUD. TEIE ETTEVÕTE. TEIE MAXXUM.

Maxxum on juba pikka aega olnud keskklassi traktorite mõõdupuu, millega võrreldakse mudelite paindlikkust, kokkuhoidlikkust, tugevust ja töökindlust. Sellel võib olla uus nimi, kuid neljakäiguline ActiveDrive 4 16F/16R jõuülekanne, mida Maxxumi mudelites kasutatakse, on end tõestanud lugematutes Maxxum traktorites, mida on alates selle mudeli juurutamisest müüdud. Maxxumi põhivarustusega mudelid võivad olla oma seerias algtaseme traktorid, kuid nende varustus on igas mõttes täiuslik ja on tänapäevase nõudluse rahuldamiseks just vajalikul tehnilisel tasemel. Nende eeliseks on mugav kabiin, kuni neli mehaanilist hüdrolülisid ja samad haakeriistade käsitlemise võimekused kui teistel Maxxumi mudelitel. Need lihtsad ja selgekujulised traktorid võivad kujutada endast küll hinnatundlikku investeeringut, kuid nende võime oma tööd teha on täpselt sama, kui muudel tootevalikus olevatel mudelitel.

MAXXUM. TEEB PÕLLUMEHE TÖÖ LIHTSAKS.

FAKTID

- Maksimaalne võimsus kuni 175 hj
- Kõikidel MAXXUMi mudelitel saadaval 16Fx16R neljakäiguline *powershift*-jõuülekanne
- Madala katusega kabiin
- Maxxumi jõudlus traditsionaalse juhtseadiste paigutusega
- Avatud tsentriga 86 l/min (OCLS) või koormustundlik 121 l/min (PFC), kuni nelja tagumise mehaanilise väljavõttega hüdrosüsteem





**MACHINE
OF THE YEAR 2019**





VESTRUM CVXDRIVE

4 mudelit alates 100 kuni 130 hj
CVXDrive jõuülekanne

KOMPAKTNE ja MUGAV PIISAVALT MITMEKÜLGNE IGA TÖÖ TEGEMISEKS

Ehitame traktoreid, mis on mõeldud soorituseks kõige raskemates tingimustes ja võimelised mis tahes tööd tegema. Case IH masinate puhul on alati neid põhimõtteid järgitud ja muidugi pole ka Vestrum CVXDrive selles osas erand!

Uus, kompaktne ja väga hästi manööverdatav neljasilindrilise mootoriga traktor paistab teiste hulgast silma esmaklassilise kabiinimugavuse ja suurematele mudelitele sarnase kujundusega. Lisaks seetõttu, et see on esimene Case IH traktor 100-hobujõuliste klassis, millel on astmevaba CVXDrive jõuülekanne.

Astmevaba tehnoloogia kõrval on Vestrum CVXDrive seerial jõulised, kuid tõhusad 4,5 l Euro V mootorid, tänapäevane, suure jõudlusega hüdrosüsteem ja jõuvõtuvõll koos täieliku AFS-i ja ISOBUS III-e ühilduvusega. Ükskõik, kas soovite kõrget või madalat katust või uut madala katuse ja panoraamaknaga kabiini – valige endale Vestrum CVXDrive ja configureerige traktor täpselt oma ettevõtte vajaduste järgi.

VESTRUM CVXDRIVE. MITMEKÜLGNE NAGU TEIE TÖÖD.

FAKTID

- 4-silindriline 4,5 l töömahuga mootor
- Vastab Euro V heitmenormidele
- Astmevaba CVXDrive jõuülekanne 40 km/h Eco
- Kolme pöörlemissagedusega tagumine jõuvõtuvõll - 540/540E/1000 või 540E/1000/1000E
- Koormustundlik 110 l/min tootlikkusega hüdrosüsteem
- Kuni 7 hüdroväljavõtet
- Täielikult ühildatud eesmine jõuvõtuvõll ja hüdrosüsteem
- Esinduslik mugavus ja parim kabiinisene ergonoomika tänu Multicontroller käetoole
- Esitlje vedrustus ja kabiini vedrustus
- Mõelge ette – laadurivalmidus tehast





LUXXUM

3 mudelit alates 99 kuni 117 hj
4 *powershift*-käiguga jõuülekanne



Järeleproovitud tõhusus –
saavutatud kütuse erikulu
PowerMix testis – vaid 273 g/kWh

TEEB RASKEST ÜLESANDEST LIHTSA TÖÖ EI KOMPROMISSIDELE

Mõned asjad muudavad töö nii palju lihtsamaks, et imestate, kuidas te ilma nendeta kunagi hakkama saite. Case IH Luxxum on just selline. Teistest sama suurusega traktoritest parema manööverdusvõime, kõrgema mugavusastme ja senistest meie traktoritest parema nähtavusega jätkab see meie pühendumust leevendada juhtidele pandud koormust, tagades nii traktori kui ka traktoristi suurema tootlikkuse. Kolme 100...120-hobujõulise mudeli puhul on puudu vaid järeleandmatus. Vaadake Luxxumis ringi ja näete kohe, et see traktor on valmistatud neile, kellel on kõrged nõudmised. Need on keskklassi mudelid neile, kes ei vaja ehk kõige suuremat võimsust, kuid vajavad kõigis muudes pisi-asjades parimat võimalikku. Vaadake omaduste loendit ja näete, miks meie arvates on see parim keskklassi traktor.

Kuigi kompaktsel neljasilindrilisel mootoril on vaid kuni 117 hobujõudu, pole palju asju, millega Luxxumi traktorid hakkama ei saaks. Need on transpordil kiired, nõlvadel püsivad, hoovis vilkad ja pöördealal hästi manööverdatavad masinad. Need sobivad hästi laaduritööks, on enam kui piisavalt mugavad pikkadeks päevadeks põllul ning neil on hüdrauline jõudlus raskete töömasinate käitamiseks ja liigutamiseks.

LUXXUM. MITMEKÜLGNE JA TÕHUS.

FAKTID

- Case IH Multicontroller toob mitu juhtimiseseadist teie peopessa
- Kumerdatud ülemine tuuleklaas ja klaaskatus tagavad suurepärase nähtavuse esilaaduri juhtimiseks
- Automatiseeritud 32x32, 4-käiguline *semipowershift*-jõuülekanne
- Nelja pöörlemissagedusega tagumine jõuvõtuvõll – 540/540E/1000 ja 1000E
- Esitelje vedrustus ja kabiini vedrustus parima sõidumugavuse pakkamiseks



FARMALL C

7 mudelit alates 58 kuni 114 hj (CV)
2-käiguline *powershift*- või sünkroniseeritud jõuülekanne

TEHTUD UNIVERSAALSENA KÕIGE RASKEMATEKS ÜLESANNETES

Case IH Farmall C traktorid on mitmekülsuse kehastus – nende kompaktne kujundus, mis ümbritseb mootorit ja käiguosa, sisaldab enam kui nende kaalukategooria. Nende väärtus on nende võimekus teha ühel päeval piiratud alal õuetöid ja lülitada terveks järgmiseks päevaks hõlpsalt põllutööde tegemisele. Farmall C, mis on samamoodi kodus nii rohumaa del ja loomafarmides kui ka muudes ettevõtetes, nagu lindlates ja aiandites, aga ka haljastuses ja maastikuhoolduses, on oma nime vääriline.

Kui olete mõelnud, et väiksematel universaaltraktoritel ei ole oma “suurte vendadega” samaväärset pakkuda, siis vaadake uuesti – Case IH Farmall C võite tellida alates lihtsast mehaanilisest algtasemel kahekäigulisest *powershift* ja *powershuttle* jõuülekannest kuni laia valiku keerukamate jõuülekanneteni. Selles madalas ja energiatõhusas kompaktses traktoris on esindatud paljud suurematelt Case IH masinatelt eeldatavad parimad omadused ja arenenud tehnoloogilised saavutused. Tänu täiustatud omadustele, nagu valikuline multikontroller käetugi, suurem 4400 kg tõstevõime, kolme pöörlemissagedusega jõuvõtuvõll, tehasest laadurivalmidus, uus tugevdatud esitelg ja suurem tagatelg, on see nüüd mitmekülgsem kui kunagi varem.

FARMALL C. KOMPAKTNE JA MITMEKÜLGNE.

FAKTID

FARMALL 85 C, 95 C, 105 C, 115 C

- Mugav hea väljavaatega kabiin
- Saadaval 2-käiguline 24x24 *powershift* või 12x12 hüdraulilise suunavahetiga jõuülekanne
- Valikus mehaanilise (MHC) või elektroonilise (EHC) juhtimisega rippmehhanism
- Saadaval aeglusti, kahe rattaveoga või kabiinita variant

FARMALL 55 C, 65 C, 75 C

- 4-silindriline 3,4 l ühisanum sissepritsega diiselmootor
- 12x12 sünkroniseeritud või hüdraulilise suunavahetiga jõuülekanne
- Mehaaniline rippmehhanismi juhtimine (MHC)
- Saadaval kahe rattaveoga ja kabiinita variandid







FARMALL A

7 mudelit alates 55 kuni 114 hj
Sünkroniseeritud jõuülekanded

LAITMATU SOBIVUS TEIE ETTEVÕTTELE IGAPÄEVANE MUGAVUS JA MITMEKÜLSUS

Alates selle nime kasutuselevõtust 1923. aastal on Farmalli traktorid pälvinud mitmekülgsete ja usaldusväärsete tööhobuste maine. Tänapäeva Farmall A on oma eelkäija vääriline järglane – uued või algajad traktoristid saavad sellega kiiresti töö selgeks, mis võimaldab neil täita Farmall A roolis toetavaid töökohustusi suurettevõttes, kus võib olla palju masina kasutajaid. Väiksemate ettevõtete jaoks on Farmall A traktorid mõistlik investeeering, mida on lihtne põhjendada mitmekülsuse, väikese ostuhinna ja väikeste jooksvate kuludega.

Kui otsite kompaktset, kulutõhusat, hõlpsasti kasutatavat ja vähese hooldusvajadusega alla 100-hobujõulist traktorit, pakuvad uued Farmall 55/65/75 A mudelid kõike, mida Case IH traktorilt oodata võiksite – tugevust, töökindlust ja ökonoomsust. Tänu kasutuslihtsusele, hõlpsale juhitavusele ja väikesele massile sobib see suurepäraselt kõikideks ülesanneteks alates kergetest põllutöödest kuni õue- ja laadimistöödeni, samal ajal kui hoolduse lihtsus ning säästlikud, samas jõulised mootorid, hoiavad jooksvad kulud madalad. Farmall A saab hakkama kõikide teie nõudmistega.

FARMALL A. KERGENDAB TEIE TÖÖKOORMUST.

FAKTID

FARMALL 85 A, 95 A, 105 A, 115 A

- Tasase põranda ja juhtseadiste segamatu paigutusega kabiin
- Järeleproovitud ehitusega, valikulise hüdraulilise suunavahetiga jõuülekanne
- Mehaaniline rippmehhanismi juhtimine (MHC) ja mehaanilised hüdroväljavõtted
- Vastupidav konstruktsioon

FARMALL 55 A, 65 A, 75 A

- 12F/12R mehaaniline suunavahetiga jõuülekanne
- Nelja piilariga kabiin tagab laitmatu külgedele nähtavuse
- 2WD ja 4WD variandid
- Rippmehhanismi tõstevõime kuni 2,7 tonni
- Uus Case IH kujundus





AXIAL-FLOW® 250

3 mudelit alates 498 kuni 634 hj

LIHTNE TÖÖTADA IGASUGUSTES TINGIMUSTES UUS TOOTLIKKUSE MÕÕDE

Tänapäeva põllumajandusettevõtete väljakutsete ja piirangutega toimetulemiseks loodud Case IH 250-seeria Axial-Flow® kombainid on täiustatud uuendustega, mis vastavad suurfarmide vajadustele ning kõrgeima teraviljakvaliteedi nõuetele. Kõikide nende ülesannete täitmiseks ja teravilja kvaliteedi tagamiseks tegeleb Case IH pidevalt oma kombainide täiustamisega ning investeerib palju olemasolevate toodete testimisele ja arendustegevusse. Axial-Flow® 250 seeria puhul on peamiseks juurutuseks automaatikasüsteem “AFS Harvest Command™”.

Uus patenditaotluses olev AFS Harvest Command™ on revolutsiooniline seire- ja juhtimissüsteem, mis suhtleb kombaini kõigi põhielementidega ja töötleb saadud andmeid. Selle tulemusel kohandatakse reaajajas kõiki kombaini sätteid, nagu haspli, tuuliku, kombaini liikumise- ja rootori pöörlemiskiirus ning puhastussüsteemi sõelte sätteid, eesmärgiga tagada suurim tootlikkus ja vilja kvaliteet. Ning see kõik toimub ilma kombaineri sekkumiseta.


Vabastades kombaineri pidevatest kombaini seadistamise otsuste tegemisest, väheneb tema töökoormus ning ta saab pöörata rohkem tähelepanu heedritele ja väljalaadimisteole.

AXIAL-FLOW® 250. IGAS MÕTTES MEISTERLIK.

FAKTID

- Maksimaalne võimsus kuni 634 hj
- Võrreldamatu viljaterade kvaliteet – ühe rootori tehnoloogia
- Loodud suurima tootlikkuse saavutamiseks – heedri laius kuni 13,60 m ja teraviljapunkri maht kuni 14 400 liitrit
- Kõik peamised juhtseadised on koondatud parempoolsele konsoolile ja mitmeotstarbelisele juhtkangile
- Juhtsüsteem AFS Harvest Command™ vähendab kombaineri sisendeid seitsmelt kahele
- Valikus 5 heedit: teraviljaheeder 3050, elastne Flex heeder 3020, lintransportööridega heeder 3100, maisiheeder 4000 ja kogurheeder 3016



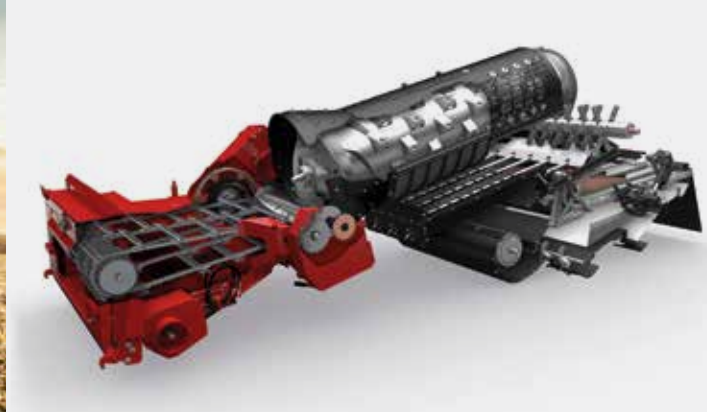

AXIAL-FLOW® 150

3 mudelit alates 312 kuni 460 hj

EUROOPA PÕLDEUDELE LOODUD PARIM TULEMUSLIKKUS

Euroopa põllumajandus on keeruline äri. Mainides vaid paari peamist mõjutavat tingimust, siis ilm annab töö tegemiseks sageli vaid väikese ajaakna, viljad on tihedad ja suure saagikusega ning nõuded toodangu kvaliteedile on üha karmimad. Uued Case IH Axial-Flow® 150 seeria kombainid on loodud nende väljakutsete tõhusamaks haldamiseks kui kunagi varem. Tänu rootori ja X-Flow puhastussüsteemi tasakaalustatud kooslusele ning täiustatud SCR tehnoloogiaga mootoritele on meie insenerid veendunud, et Case IH Axial-Flow® kombainid on täiuslik vastus tänase ja homse päeva põllumajanduslikele väljakutsetele.

Kõigi 150-seeria mudelite Euroopa tingimustesse ehitatud rootor võimaldab suurt koristusjõudlust, tõhusamat väljajeksu ning sujuvamat tööd ka rasketes koristusoludes. Ühe rootori tehnoloogia eestvedajana pakub Case IH ajahambale vastupidavaid masinaid – meie üksik rootor ja täiustatud etteandemehhanism on veelgi enam Euroopa koristustingimuste jaoks kohandatud. Suurem tootlikkus, väiksemad kaod, lühem hooldusaeg – see kõik aitab kaasa koristuskiirusele ja äri kasumlikkusele.

AXIAL-FLOW® 150. MUUDAB TEIE KORISTUSE EDUKAKS.

FAKTID

- Maksimaalne mootori võimsus kuni 460 hj
- Järeleproovitud ühe rootori tehnoloogia
- Lihtne ja mugav käitus tänu mitmeotstarbelisele juhtvalitsale
- Teraviljapunkri maht kuni 10 570 liitrit
- Valikus 5 heedrite sarja:
 - Teraviljaheeder 3050
 - Elastne Flex heeder 3020
 - Lintransporditööriistade heeder 3100
 - Maisiheeder 4000
 - Kogurheeder 3016





CASE IH HEEDRID

5 erinevate kultuuride jaoks loodud heedit

CASE IH POOLT PAKUTAVATE HEEDRITE LAI VALIK

Case IH heedit on loodud mitte ainult tänapäeva suurte koristuskiiruste, keeruliste tingimuste, muutuvate mullaharimistehnoloogiate ja kultuuride järgi, vaid ka tulevase väljakutseid arvestades. Need on laitmatud tööriistad pidevalt muutuvate koristustingimuste, hooaja jooksul muutuvate erinevate küpsusjärgude või koristuspäeva jooksul varahommikust kuni pimedani muutuva põllukultuuri niiskuse või kuivuse olukorras. Case IH heedit aitavad, sõltumata põllukultuuri kasvujärgust või kellaajast, rohkem saaki säästa ja jätavad põllule ühtlasema põhu.

1

HEEDER 3050 – TERAVILJAKASVATAJA LAHENDUS

Case IH teeb kõik selleks, et pakkuda erinevates tingimustes parimat kvaliteetset tootlikkust. Teraviljaheedit 3050 täiustatud ehitus võimaldab põllumehel koristada suure saagikusega teravilja, lülituda vähima aja jooksul rapsikoristusele ja töötada ka lamandunud vilja tingimustes. Tänu tugevale ehitusele ja lihtsale käsitlemisel põhimõttele oskab iga põllumees saagi koristamisel oma teraviljaheedit 3050 võimekust väärtustada.

- Töölaiused alates 4,9 kuni 12,50 m
- Suur koristuskiirus
- Automaatne haspli pöörlemiskiiruse juhtimine
- Muudetava pikkusega heediti põhi koristustootlikkuse tagamiseks kõrre kõrguse muutumisel
- Lamandunud saagi koristamiseks on saadaval kõrretõstjad

2

KOGURHEEDER 3016 - KOGUB KA KÕIGE SUUREMAID VAALUSID

Teravili, raps/rüps, oad, herned, läätsed, rohuseemned – heeditisari 3016 on lahendus kõigi nende koristamiseks. Kogur tõstab vaalud puhtalt ja korralikult väikeste saagikadudega. Vaal edastatakse lintidel kaldkambrisse. Kogurilindid katavad kogu koguri laiuse ja tõstavad materjali ilma külgnevaid vaalusid tallamata.

- Puhas ja õrn suurte ühe- või mitmeosaliste vaalude kogumine
- Täpne maapinna kontuuri järgimine seadistatavate koguri tugirataste abil
- Sobib igat tüüpi põllukultuuridele ja suure kiirusega koristamiseks
- Lihtsalt hooldatav

3



4



4



3

ELASTSE VIKATIGA HEEDER 3020

4

LINTTRANSPORTÖÖRIDE GA HEEDER 3100

5

MAISIHEEDER 4000



LB436 HD - TUGEVDATUD KANTPAKIPRESS

1 mudel – kantpaki mõõtmetega
120 x 90 cm

KUI KÜSIMUS ON TÕHUSUSES, SIIS VASTUS ON TOOTLIKKUS JA TIHEDUS

Uute tehniliste lahenduste ja komponentide abil on LB436 HD võimeline tootma kuni 22% suurema tihedusega kantpakke, kui samasse sarja kuuluv ja sama suurusega kantpakke (120 x 90 cm) valmistav mudel LB434 XL.

Tugevdatud raamile ehitatud LB436 HD alusvanker on loodud vastu pidama suure pressimistihedusega süsteemi tekitatud koormustele. Sellele on polditud nähtavuse ja juhitavuse tagamiseks lühike tiisel, mida saab hõlpsasti erinevate traktori haakeseadiste kõrgusele seadistada. Pressi 2,35 m laiusel koguril on mehaanilise ajamiga ülemine abivalts ja pöörlev vaalusuunur, mis tagavad isegi suurte vaalude korral saagi tõhusa edastuse. Pressile LB436 HD on tavaliselt paigaldatud tandemtelg. Pööramise ajal nühamuse vähendamiseks pöörab tagumine telg kuni 15°, vajadusel saab pööramise lukustada. LB436 HD pressi jaoks on uus lahendus tandemtelje hüdrauliline vedrustus. See valikuline varustus mitte üksnes ei taga pressi sujuvat liikumist, vaid vähendab ka löökide traktorile ja juhile ülekandumist ning suurendab kütusetõhusust. Varustatuna sidumissüsteemi TwinePro-ga on võimalik saavutada pressitava materjali suurim tihedus ilma kantpakside purunemise riskita, parandades seeläbi söodakvaliteeti ja vähendades tootmise mõju keskkonnale.

LB436 HD. LISAB TEIE ETTEVÕTTELE SISUKUST.

FAKTID

- Kantpaki mõõtmed 120 x 90 cm
- Koguri laius 2,35 m
- 22% suurem kantpaki tihedus
- Tiisel võimaldab paremat nähtavust ja manööverdatavust
- Polüpropüleenist suunajad koguril tagavad ühtlasema materjali voolavuse
- Kolvi suurim töösagedus kuni 48 käiku minutis
- Uuenduslik sidumissüsteem TwinePro suurendab tootlikkust
- Tolmukindel ja kallutatav nõõrikast
- ISOBUS III ja sõõtekiiruse juhtimistehnoloogia



MACHINE
OF THE YEAR

©grarheute 2020 traction





LB4 XL SEERIA KANTPAKIPRESSID

4 mudelit kantpaki mõõtmetega alates
80 × 70 kuni 120 × 90 cm

1 TwinePro: uuenduslik sidumissüsteem võimaldab suurendada paki tihedust, samas kui katkematu sõlme tehnoloogia vähendab nõõrijäätmekuid.

LAITMATUD KANTPAKID LÜHIMA AJAGA PROFESSIONAALIDE VALIK ...

Vaaluna sileerimist ootav saak on kõige haavatavam. Riknemise riski vähendamiseks on parim viis usaldada saagi koristus maapinnalt, pakkimine ja selle kaitsmine Case IH LB-seeria kantpakipressile. LB4 XL-seeria pressidel on põhjalikke muudatusi ja täiustusi, mis on teinud neist eelkäijatest veelgi tootlikumad masinad.

Analüüsivaks valdkondi, kus oleks veel arenguruumi, vaatasid Case IH insenerid üksipulgi kõik LB-seeria presside mehhanismid läbi. Põhjaliku vaatluse all olid kõik suuremad detailid alates kogurist, rootorist ja eelkambrist kuni tihendus- ja sidumissüsteemini. Samuti kontrolliti ja ehitati ringi muid komponente kui üksnes põhidetailid. Uute LB-seeria presside täiustused hõlmavad pöördelade haldamise ja tiheduse juhtimise uuendusi aga ka lihtsamate, kuid siiski oluliste valdkondade, nagu haakeseadmete ja töövalgustuse, arendusi.

Uus sidumissüsteem TwinePro pakub majanduslikult efektiivset ja keskkonnasäästlikku lahendust. TwinePro sidumisaparaat kasutab ülitugeva silmussõlme loomiseks lihtsat süsteemi, mis võimaldab traktoristil kasutada suurima võimaliku tiheduse saavutamiseks laia valikut sidumissõõre ilma, et kantpakid puruneksid, suurendades samas tugevust kuni 30%.

LB4 XL SARI. PRESSID, MIS TOOVAD EDU.

FAKTID

- Kantpaki mõõtmed alates 80 × 70 kuni 120 × 90 cm
- Koguri laius 2 m, 2,23 m või 2,35 m
- Laitmatu kantpakk alla 60 sekundiga
- Automaatne kaalumissüsteem
- TwinePro uuendus pakub majanduslikult efektiivset ja keskkonnasäästlikku lahendust
- XL mudelite pallikambri mahtu on suurendatud 31% (+80 cm)
- Tandemtelik 50 või 60 km/h nimikiiruse jaoks
- Hüdraulilised või pneumopidurid
- ISOBUS III ja sõotekiiruse juhtimistehnoloogia
- Täppispiire rakenduse AFS Connect™ Telematics abil







1



2

RB4 – RULOONPRESS

2 mudelit – palli mõõtmatega
120 × 90...150 cm või 120 × 90...180 cm

1 Taustvalgustusega mustvalge ekraan – sobib nii kabiiniga, kui ka kabiinita traktorite jaoks

2 Case IH AFS Pro 700 ISOBUS-terminal pakub täielikku tagasisidega juhtimist

LAITMATULT VORMITUD RULOONID LÄBI AJA

Uue ruloonpressi kujundusse on lisatud hulgaliselt omadusi, et iga mudel suudaks koristada märkimisväärse kiiruse ja tõhususega suurimate kombainide vaalusid või sileerida kõige raskemat saaki. Rulli suurust saab muuta ja jälgida mugavalt traktori juhiistmelt ning sidumissüsteem on ülimalt töökindel – pole vaja muretseda saagi tüübi või tingimuste pärast – järgige lihtsalt vaalu teekonda.

Uued 4 või 5 piide reaga 2,05/2,35 m laiused kogurid on kombineeritud W-kujulise rootoriga saagi ühtlaseks ja kadudeta söötmiseks kambris, mis võimaldab kuni 25% suuremat tootlikkust. Muutuva kambriga sarja täienduseks on pealtvoolusöötur. Vastupidavad, jätkukohata lindid ja ainulaadne 1,3 m laiune Edge Wrap võrksidumissüsteem loovad laitmatu kuju, ühtlase tiheduse ja sirge servaga pallid. Igapäevased hoolduspunktid on hõlpsalt maapinnalt ligipääsetavad gaasvedrudega toetatud üheosaliste kaitsekatete kaudu, mis hoiab kokku teie aega.

Suure kiiruse ja täpsusega töötamiseks võite loota muutuva kambriga ruloonpressidele, mis ei jäta põllule jälgi ning tagavad kõikides tingimustes ja kõigi põllukultuuridega suure tootlikkuse.

RULOONPRESS RB4. ERINEVATE KULTUURIDE JAKS KOHANDATUD TEHNOLOOGIA.

FAKTID

- Muudetav rulli läbimõõt alates 90 kuni 150 või 90 kuni 180 cm
- Koguri laius 2,05 või 2,35 m
- Harilik 4-realine kogur või tugevdatud 5-realine kogur silo tootmiseks
- Uus valtside ja lintide ehitus parendab materjali pöörlemist kambris ja hoiab selle puhtana
- Rulli tiheduse seadistamine traktori juhiistmelt
- Võimalus valida nõör- või võrksidumise vahel
- ISOBUS III tehnoloogia





RB545 – RULOONPRESS

2 mudelit – ruloon mõõtmatega
122 × 125 cm

RULOONPRESSID TEIE ÄRI EDENDAMISEKS KULUTÕHUSAD, KOMPAKTSED, VASTUPIDAVAD...

Tihedad, ühtlased ja kvaliteetsed rullid, mille tulemuseks on kõrgeima kvaliteediga sööt ja allapanu. Need on Case IH püsiva kambrimahuga ruloonpresside tunnusjooned, ükskõik millise kultuuriga ja ükskõik millistes tingimustes. Uutel mudelitel RB545 ja RB545 Silage Pack on täiendatud neid iseloomulikke tunnuseid mitme uue omadusega, mis tagavad veelgi parema pressimise ja kvaliteetsema silo.

Tavaseadistuses on RB545 suurepärane heina- ja põhupress, millega valmistatud tihedad ja hästi vormitud pallid ei muuda säilitamise ajal oma kuju. Ja muidugi on see ka suurepärane silopress, mis moodustab laitmatu sööda tegemiseks suure tihedusega rulle. RB545 on üks kõige hõlpsamini manööverdatavam ja pehmemalt kulgevam press, ükskõik, kas töötate väikestel rohumaadel või suurtel väljadel. Silage Pack kombipressil on sisseehitatud kilemähkur, mis muudab kogu silotegemise ühemehetoiminguks, säästes sellega väärtuslikku aega ja raha. Lisaks väldib selline tööde ühildamine õhu ligipääsu ja tagab kõrgeima silokvaliteedi.

RULOONPRESS RB545. UUEL TASEMEL TÄIUSLIKKUS.

FAKTID

- Rulli läbimõõt 122 × 125 cm
- Tavaline või kombimudel
- Universaalne kogur, mis on loodud suure jõudluse saavutamiseks igasugustes tingimustes
- Valitav 0, 10 või 20 noa sisestus
- Nugade automaatne väljatõmme põranda langetuse rakendamisel
- Eelkiletussüsteem välistab vajaduse võrguga sidumise järele
- Sõrmeliigutustega juhtimine tänu AFS Pro 700 monitorile ja ISOBUS II tehnoloogiale



FARMLIFT

6 mudelit alates 74 kuni 129 hj
Suurim tõstekõrgus alates 5,7 kuni 9,1 m

LOODUD TÕHUSALT TÕSTMISEKS VIIGE OMA ETEVÕTE UUTESSE KÕRGUSTESSE

Case IH on alati pühendunud erinevat tüüpi põllumajandusettevõtete vajaduste rahuldamisele ja teleskooplaadurite Farmlift rida jätkab seda traditsiooni. Ükskõik, kas tahate teravilja laadida, suurt kotte liigutada, rulle virnastada või sõnnikut eemaldada, Case IH Farmlift teleskooplaadurid esindavad samu väärtusi, mida olete Case IH traktorite ja saagikoristusmasinate puhul oma ettevõttes erinevate materjalide teisaldamisel eeldanud.

Farmlifti sarja kuus mudelit tõstejõuga 2600...4200 kg ja suurima tõstekõrgusega kuni 9,1 m kannavad samasid tunnusoone, mis muudavad iga Case IH nimega masina väärtuslikuks – vastupidavus, töökindlus ja mugavus koos võimsuse, kiiruse ja paindlikkusega.

Farmlifti tootevalikus on kõigest 1,8 m laiuse ja alla 2 m tõstekõrgusega kompaktsed 526 ning kuni 4200 kg tõstevõimega 742 ja 9,1 m tõstekõrgusega 935 vahel rohkelt mudeleid igasuguste laadimisvajaduste täitmiseks. Oleme loonud ja ehitanud tootevaliku, et rahuldada tänapäeva põllumajanduse mitmekesiseid nõudmisi – alates väikestest taludest kuni suurimate ettevõtteni.

FARMLIFT. MUDELID IGA RASKUSE TÕSTMISEKS.

FAKTID

■ **Farmlift 526**

Tõstekõrgus kuni 5,7 m ja tõstevõime kuni 2600 kg

■ **Farmlift 633, 737, 935**

Suurim tõstekõrgus alates 6,1 kuni 9,1 m ja suurim tõstevõime alates 3300 kuni 3500 kg. Nüüd saadaval uue koormustundliku hüdrostsüsteemi ja täiustatud kinemaatika võimalustega.

■ **Farmlift 636, 742**

Suurim tõstekõrgus alates 6,1 kuni 7,0 m ja suurim tõstevõime alates 3600 kuni 4200 kg. Nüüd täiustatud kinemaatika ja uuendatud Euro IV mootoriga.






Slip
3 %

Engine Power
91 %

Data Table									
Field ID	Area (ha)	Yield (t/ha)	Moisture (%)	Harvest Date	Harvest Time	Operator	Machine	Fuel (L)	Notes
101	12.5	4.2	18	2023-10-25	08:00	John Doe	John Deere S780	150	Good harvest
102	15.0	3.8	22	2023-10-25	09:30	Jane Smith	Case IH 8255	180	Minor issues
103	18.0	4.5	15	2023-10-25	11:00	Mike Johnson	New Holland CR10.90	200	Excellent yield
104	20.0	3.5	25	2023-10-25	13:00	Sarah Lee	Fendt IDEAL 10T	220	Wet conditions
105	22.0	4.0	20	2023-10-25	14:30	David Kim	Case IH 8255	240	Steady progress
106	25.0	4.1	17	2023-10-25	16:00	Emily White	John Deere S780	260	Final pass
107	28.0	3.9	21	2023-10-25	17:30	Chris Brown	New Holland CR10.90	280	End of day
108	30.0	4.3	16	2023-10-25	19:00	Alex Green	Fendt IDEAL 10T	300	High efficiency
109	32.0	3.7	23	2023-10-25	20:30	Mia Black	Case IH 8255	320	Minor delays
110	35.0	4.4	14	2023-10-25	22:00	Noah Grey	John Deere S780	340	Great results

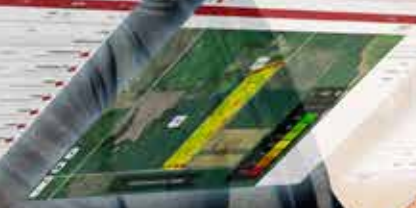

TÄPSUS EDU HEAKS

Säästke kulusid ja keskkonda Case IH põllumajandusliku juhtimissüsteemiga (AFS™)



Ground Speed
6.0 km/h

Engine Power
54 %

Coverage Area
26.3 ha

Fuel Rate
89.3 l/h

Juhtiva põllumajanduse täppisviljeluse tehnoloogia tootjana pakub Case IH mitmesuguseid rakendusi, mis ühendavad teabesisendi ja ainulaadse telemaatikaportaali AFS Connecti registreeritud masinad eesmärgile orienteeritud andmehaldussüsteemiks. Seda teedrajavat rolli rõhutavad lisaväärtust pakuvad omadused, nagu uusim täiustatud põllumajandussüsteem (AFS™), täielik ISOBUS-i ühilduvus ja pöördeala haldussüsteem HMC II. Samuti oleme võimaldanud pöördeala haldussüsteemil (HMC II) automatiseerida üha enam traktori toiminguid. AFS tagab oma korratava täpsuse, ülekatete vähendamise, väiksemate tegevuskulude ja kasumi maksimeerimisega nii täpsuse kui ka edu.

AFS CONNECT

Ettevõtte, masinapargi ja andmete kaughaldamiseks



AFS Connect võimaldab teil ettevõtet, masinaparki ja andmeid eemalt seirata ja hallata ning annab sellega võimaluse jõudlust, tootlikkust ja paindlikkust optimeerida. Vaadeldge oma masinate rakendatust peaaegu igasuguse ajakuluta. Kogu käepärast oleva teabe abil saate oma toiminguid edukalt hallata igal ajal ja igal pool!

KASUTAJASÕBRALIK LIIDES

- Uus, intuitiivne ja ümberkujundatud liides kogu olemasoleva teabega on teie käsutuses
- Ergonoomiline platvorm on jagatud kolmeks osaks – masinapark, ettevõtte ja andmed

ÄGASÄÄSTEV HALDAMINE

- Mitme sama põllu masinate andmete esitamine
- Tegevuste haldamine ja andmete edastamine kontorist masinatele ja vastupidi

SUURIMAT TOOTLIKKUST TOETAV OTSUSTE LANGETAMINE

- Teadete ja kriitiliste tööparameetrite kuvamine
- Ühendumine ja rakendusmäärade turvaline jagamine programmeerimisliidese (API) abil



Igal ajal, igal pool

PÄEVASTE TEGEVUSTE ANDMETE VÄRSKENDUSTE SAAMINE

- Andmete vaatamine, jagamine ja haldamine liikvel olles, reaalajas ja mis tahes seadmest
- Masinate uuendatud telemaatikaandmete ja veakoodide eemalt vaatamine

ÜLIM LAHENDUS, KUI OLETE LIIKVEL.

- Reaalajas sõidukite asukoha kaart võimaldab teil masinaid leida ja kuvada nende teekonda
- Sõidukite teabe, asukoha ja juhiste jagamine erinevate nutitelefoni rakenduste (nt WhatsApp) abil



TEIE TÄIESTI UUS SIHTKOHT CASE IH TOOTETOE SAAMISEKS

MYCASEIH on uus tasuta pilvepõhine platvorm, sisselogituna pääsete ligi kogu teie Case IH põllumajandustehnikaga seotud teabele. Saage ülevaade kõigist oma masinatest ja seadmetest, hallake oma kasutajaid ja avage tugiteadmiste jaotis, kus on kasutusjuhendid, tugidokumendid, varuosade kataloogid ja palju muud. Platvorm on ligipääsetav kõigis seadmetes – nutitelefonis (Apple ja Android), tahvelarvutis ja lauaarvutis.

KÜLASTAGE MEIE VEEBISAITI MY.CASEIH.COM



PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE HALDAMINE

SAAVUTAGE IGA PÄEVAGA ROHKEM

Säästke oma aega, korraldades põlde, rakendusmäärasid ja agronoomilisi andmeid hõlpsal viisil

HALLAKE OMA ETTEVÕTET

Põldude ja andmete haldamine võib olla aeganõudev. AFS Connect säästab teie aega, korraldades hõlpsalt teie põlde, rakendusmäärasid ja agronoomilisi andmeid. Kogu teabe täieliku haldamisega saate oma ettevõtte jõudlust suurendada.

- **Andmete kuvamine.** Saate peaaegu reaajas juurdepääsu kõigile oma külvi, rakendusmäärade ja saagikusega seotud tegevuste agronoomilistele andmetele. Muuhulgas topograafilisele, ilmastiku, masinapargi ja normide teabele.
- **Aruandlus.** Salvestage kogu oma oluline teave liikvel olles või otse oma seadmetest. Kavandage eelseisvaid tegevusi, hallake logistikat, jagage andmeid oma usaldusväärsete nõustajatega ja tehke teadlikke otsuseid.
- **Kasutatavus.** Kõigi teie tegevuste järje peal hoidmine pole kunagi olnud lihtsam. Intuiitiivne kasutajaliides hoiab teid kõigega kursis ükskõik, kas olete teel, põllul või kontoris.



MASINAPARGI HALDAMINE

SUUNAKE, JÄLGIGE JA HALLAKE KOGU OMA MASINAPARKI

Võimaldab masinate asukohti tõhusalt jälgida ja seadme parameetreid reaajas vaadata

HALLAKE OMA TOOTLIKKUST

Kui kõik teie seadmed töötavad kogu aeg tõhusalt, on teil meelerahu, mis tuleneb nutikamast töötamisest ja teadmisest, et teete kõik endast oleneva, et iga hooaega kõige paremini ära kasutada.

- **Masinapargi ülevaade.** Annab juurdepääsu põhiteabele ja iga masina üksikasjalikele jõudlusväärtustele sõidukitüüpide kaupa. Kaardivaade võimaldab ühendatud seadmeid näitlikult kujutada, et põllusiseseid tegevusi tõhusamalt teostada ja masinaparki koordineerida.
- **Sõidukite üksikasjade leht.** Annab juurdepääsu masina hiljutistele tegevustele ja 7-päevase aruande sõiduki oleku kohta tundide kaupa ning kütusetarbe.
- **Tõrgete ajalugu ja teavitused.** Vaadake ja filtreerige kabiini ekraanidel traktoristile näidatud tõrkeid. Konfigureerige ja seadistage teavitusi, nagu sõiduki kiirus, õlitemperatuur, mootori koormus või kütuse tase ja võtke neid vastu veebi teel või tekstisõnumite kujul.



ANDMETE HALDAMINE

ÜHENDAGE JA JAGAGE ANDMEID

Jagage oma majandi andmeid turvaliselt usaldusväärsete partneritega – igal ajal ja igal pool

HALLAKE OMA ANDMEVAHETUST

Hallake, jagage ja liigutage oma andmeid ladusalt – tagades samal ajal kontrolli oma eelistatud usaldusväärsete äripartnerite valimi üle.

- **Turvaline andmete jagamine.** Jagage valitud andmeid turvaliselt usaldusväärsete partneritega, säilitades samal ajal täieliku kontrolli selle üle, kellel on juurdepääs määratud andmetele.
- **Kolmandatest osapooltest partnerid.** Edastage andmeid juhtmevabalt kahe-suunaliselt AFS Connecti ja kolmandatest osapooltest tarnijatega (AgDNA, Cropio, Farmers Edge™, Trimble® Ag Software, Climate Field View...), et kasutada agronoomilisi andmeid kõige tõhusamalt ja toetada igapäevaste otsuste tegemist.
- **Lahendused segamasinaparkidele.** Case IH kliendid saavad andmete jagamise terviklahendusest kasu tänu kahele hiljutisele partnerlusele:
 - DataConnect on uus pilvest-pilve liides koostöös CLAAS-i, 365FarmNeti, John Deere'i ja New Hollandiga. Erineva kaubamärgiga masinate omanikud võivad nüüd hõlbustada oma andmevahetust ja haldamist ilma ühilduvusprobleemideta.
 - Universaalne andmeedastuskeskus Agrirouter (hõlmab palju muid traktori- ja tööriistatootjaid nagu AGCO, SDF, Krone, Pöttinger, Lemken, Kuhn jne), mis aitab tagada traktori ühilduvuse ja rakendada andmealdussüsteeme (nimekirja leiade aadressil <https://my-agrirouter.com/en/agrirouter/brands/>).



**MACHINE
OF THE YEAR**

garheute 2020 traction





TÖÖVÕIMEAEG ON OLULINE

Sest ainult see on kasutatav aeg

Meie, Case IH, tunneme vastutust olla kliendi jaoks olemas igal ajal, kui tal on mõni küsimus. Meie ulatuslik müügijärgne tugi sisaldab kõikehõlmavat teenuste paketti ja klienditeeninduse programmi, mis sisaldab vastust igale küsimusele.

Tugev kohalik võrk võimaldab meil olla teie lähedal, kui te meid vajate. Meie teenuste hulka kuuluvad tehniline tugi kaugdiagnostika abil, eetriülese (*Over the Air*) püsivarasüsteemi juhtmevabad tarkvara värskendused, finantseerimine, AFS-i küsimused, hooldusülevaatused ning isegi õigete varuosade korraldamine ja pakkumine. Just see on moodsa teeninduse olemus.

TEENINDUSMEESKOND

Teie saate olla põllumees ja ettevõtja. Meie hoolitseme ülejäänust eest.

Case IH **TEENINDUSMEESKOND**, Case IH kohalike meeskondadega tugev edasimüüjate võrgustik, valdkonna juhtivad Case IH tugivahendid, tänapäevased koolitusmeetodid, oma klassi parim varuosatugi ja logistika pakuvad Case IH klientidele suurepärase kõikehõlmava müügijärgse teeninduse, et hoida kliente oma põhitegevuse juures!

GENUINEPARTS – ORIGINAALVARUOSAD MEIE HOOLITSEME TEIE SEADMETE TÖÖVÕIME EEST.

Teie kohalik Case IH edasimüüja ning meie pühendunud ööpäevaringse varuosade kõnekeskuse tehnikud ja nende logistikakolleegid on kõik osa Case IH teenindusmeeskonnast võrgustikust. Nad on koolitatud andma teile asjatundlikke nõuandeid ja lahendama teie muresid õigete Case IH originaalvaruosade olemasolu ja kohese saatmisega, et need jõuaksid teieni hiljemalt järgmisel päeval.

MAXSERVICE – TÄISTEENINDUS ÖÖPÄEVARINGSULT. ÜLEMAAILMSELT.

Ööpäevaringse töötamise puhul tagab MaxService, et te pole kunagi üksi. See on eriotstarbeline abitelefoni, mis ühendab teid ööpäevaringselt Case IH teenindusmeeskonnaga. Kohaliku edasimüüja kōnetehnikud on valmis abistama tehniliste nõuannete, tarkvaralahenduste ja originaalvaruosade tellimisega. Kõrghooajal saame toetada teie ettevõtmist hädaabi osutamisega.

SAFE**GUARD** – KOLMEAASTANE GARANTII

Parimad asjad tulevad kolmekaupaga. Meie äärmiselt ranged kvaliteedistandardid ja toodete pidev täiustamine on võimaldanud meil pakkuda teatud tootesarjadele 3-aastast tehasegarantiid. Garantii hõlmab kõiki baasgarantiid täiendavate 2. ja 3. aasta vajalikke töid. Kõigi garantiitööde tasud ja Case IH originaalvaruosade maksumus hüvitatakse teile ilma ootamatute kuludeta. Kehtivad meie garantiinõuded ja tingimused. Pikendatud garantiiga toodete kohta lisateabe saamiseks helistage kohalikule Case IH edasimüüjale!



IGALE INVESTEERINGULE SOODSAIM RAHASTUSLAHENDUS.

CNH Industrial Capital on Case IH rahastusettevõtte. Meie töötajatel ja rahastuseksperditel on põllumajanduse valdkonnas pikaajalised kogemused. Lisaks Case IH toodete ja turu tundmisele, mõistame me ka teie tegevuse erilisi nõudeid. Seetõttu oskame pakkuda teile uute investeeringute jaoks just teie tegevuse vajadustele vastavat rahastuslahendust. Meie kõige tähtsam eesmärk on teie investeeringute kasumlikkuse suurendamine!



JÄTKUSUUTLIKKUS

Puudutab kõike, millega me tegeleme



VÄHENDAME LOODUSVARADE KASUTAMIST
FOSSIILKÜTUSTELT **TAASTUVENERGIA**
SÜSTEEMILE ÜLEMINEKUGA



SUURENDAME PÕLLUMAJANDUSE
TOOTLIKKUST, ET **PARENDADA TOIDU**
KÄTTESAADAVUST



VÄHENDAME **MÕJU KESKKONNALE** JA
PARANDAME KÕIGI ETTEVÕTTE TEGEVUSTE
ENERGIATÕHUSUST



SUURENDAME VÕIMALUSI **IDEEDE** JA **HEADE**
TAVADE VAHETAMISEKS KÕIGI SIDUSRÜHMADEGA

Case IH kuulub ühte maailma suurimasse kapitalikaupadega tegelevasse ettevõttesse CNH Industrial. Ettevõtte keskendub kindlalt oma keskkonnavalastele kohustustele ja on olnud üheksa korda Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksis esikohal.

Tööstusgrupi CNH Industrial sisesed eesmärgid:

- 91% jäätmetest võetakse tagasi ringlusesse
- 27,5% kasutatud veest on taaskasutuses olev vesi
- 56% kasutatud elektrienergiast on taastuvatest allikatest.

Kapitalikaupade ülemaailmse liidrina kanname suurt kohustust, olles vastutavad kõikide meie ülemaailmsete tegevuste eest. Meie vastutus ei ulatu vaid tehaseväravani, mistõttu oleme teinud suuri jõupingutusi, et olla aktiivsed ka meid ümbritsevate laiemate ülemaailmsete murede valdkondades.

Aastate jooksul on meie uurimis- ja arendustöö olnud suunatud sellele, et viia meie toodete ohutus ja keskkonnasõbralikkus

järjest kõrgemale tasemele. Meie põhimõte ei ole piirata klientide valikut väikeste käituskulude ja keskkonnasõbralikkuse vahel, vaid pakkuda tooteid, mis võimaldavad mõlemat.

Keskkonnasäästlikkusele vastavate uuenduslike toodete ja lahenduste pakkumisega annab Case IH oma osa selliste ülemaailmsete probleemide, nagu kliimamuutuste, leevendamisele. Tänapäeva ettevõtted seisavad silmitsi keerukate ja omavahel seotud väljakutsetega, mis nõuavad pidevat jätkusuutlikkust arendavat lähenemisviisi. Case IH arvates on see stsenaarium oluline tegur pikaajalise väärtuse loomisel kõigile sidusrühmadele, mis on kaubamärgi põhieesmärk.

Case IH insenerid on keskendunud selliste masinate tootmisele, mis mitte ainult ei töötle maad, vaid ka töötavad koos sellega.

JÄTKUSUUTLIKKUSE ARENGUMOOTORID ON:

- Vajadus toita üha kasvavat elanikkonda
- Järgmistele põlvkondadele haritava pinnase säästmise olulisus
- Jätkusuutlike põllumajanduslike terviklahenduste arendamine
- Avalikkuse teadlikkuse parandamine
- Inimeste kaasatuse soodustamine



MUDELID	QUADTRAC 620	QUADTRAC 580	QUADTRAC 540 / QUADTRAC 540 CVX	QUADTRAC 500 / QUADTRAC 500 CVX	QUADTRAC 470 / QUADTRAC 470 CVX
Ühisanim sissepritsega diiselmootor, varieeruva geomeetriaga turboülelaadur / ühisanim diiselmootor, turboülelaadur / ühisanim diiselmootor, 2-astmeline turboülelaadur / Kõik kooskõlas Euro IV heitmenormidega	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	462 / 628 @ 2,100	433 / 589 @ 2,100	399 / 543 @ 2,100	373 / 507 @ 2,100	350 / 476 @ 2,100
Suurim võimsus ECE R120 ¹⁾ järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min ⁻¹]	509 / 692 @ 1,900	476 / 647 @ 1,900	451 / 613 @ 1,900	410 / 558 @ 1,900	386 / 525 @ 1,900
Suurim pöördemoment (N·m @ min ⁻¹)	2,941 @ 1,400	2,757 @ 1,400	2,540 @ 1,400	2,374 @ 1,400	2,229 @ 1,400
Silindrite arv / mootori töömaht [cm³]	6 / 12,900	6 / 12,900	6 / 12,900	6 / 12,900	6 / 12,900
16F × 2R PowerDrive / CVXDrive	● / -	● / -	● / ●	● / ●	● / ●
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega	●	●	●	●	●
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	159 / 216 või 428	159 / 216 või 428	159 ²⁾ / 216 või 428	159 ²⁾ / 216 või 428	159 ²⁾ / 216 või 428
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	8,949	8,949	8,949	8,949	8,949
Lubatud täismass [kg]	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
Vähim laius ³⁾ [mm]	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997

MUDELID	STEIGER 500 / STEIGER 500 CVX	STEIGER 470 / STEIGER 470 CVX	STEIGER 420 / STEIGER 420 CVX
Ühisanim sissepritsega diiselmootor, varieeruva geomeetriaga turboülelaadur / ühisanim diiselmootor, turboülelaadur / ühisanim diiselmootor, 2-astmeline turboülelaadur / Kõik kooskõlas Euro IV heitmenormidega	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	373 / 507 @ 2,100	350 / 476 @ 2,100	313 / 425 @ 2,100
Suurim võimsus ECE R120 ¹⁾ järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min ⁻¹]	410 / 558 @ 1,900	386 / 525 @ 1,900	345 / 469 @ 1,900
Suurim pöördemoment (N·m @ min ⁻¹)	2,374 @ 1,400	2,229 @ 1,400	1,992 @ 1,400
Silindrite arv / mootori töömaht [cm³]	6 / 12,900	6 / 12,900	6 / 12,900
16F × 2R PowerDrive / CVXDrive	● / ●	● / ●	● / ●
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega	●	●	●
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	159 ²⁾ / 216 või 428	159 ²⁾ / 216 või 428	159 ²⁾ / 216 või 428
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	8,949	9,071	9,071
Lubatud täismass ³⁾ [kg]	25,401	22,450	22,450
Vähim laius ³⁾ [mm]	2,990	2,549	2,549

MUDELID	MAGNUM 380 CVXDRIVE MAGNUM 380 CVXDRIVE ROWTRAC	MAGNUM 340 CVXDRIVE	MAGNUM 310 CVXDRIVE	MAGNUM 400 MAGNUM 400 ROWTRAC	MAGNUM 340	MAGNUM 310	MAGNUM 280
Ühisanim sissepritsega, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro V heitmenormidega	●	●	●	●	●	●	●
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	279 / 379 @ 2,000	250 / 340 @ 2,000	229 / 311 @ 2,000	291 / 396 @ 2,000	250 / 340 @ 2,000	229 / 311 @ 2,000	206 / 280 @ 2,000
Suurim võimsus ECE R120 ¹⁾ järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min ⁻¹]	320 / 435 @ 1,800	301 / 409 @ 1,800	281 / 382 @ 1,800	320 / 435 @ 1,800 without Power Management	301 / 409 @ 1,800	281 / 382 @ 1,800	258 / 351 @ 1,800
Suurim pöördemoment (N·m @ min ⁻¹)	1,850 @ 1,300 - 1,400	1,671 @ 1,300 - 1,400	1,531 @ 1,300 - 1,400	1,850 @ 1,300 - 1,400	1,671 @ 1,300 - 1,400	1,531 @ 1,300 - 1,400	1,381 @ 1,300 - 1,400
Silindrite arv / mootori töömaht [cm³]	6 / 8,700	6 / 8,700	6 / 8,700	6 / 8,700	6 / 8,700	6 / 8,700	6 / 8,700
PowerDrive – 21 × 5, täielik Powershift (50 km/h Eco või 40 km/h Eco)	-	-	-	●	-	-	-
PowerDrive – 18 × 4, täielik Powershift (40 km/h) / PowerDrive – 19 × 4, täielik Powershift (40 km/h ECO või 50 km/h)	-	-	-	-	● / ○	● / ○	● / ○
CVXDrive – astmevaba jõuülekanne, 50 km/h Eco või 40 km/h Eco	●	●	●	-	-	-	-
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega	●	●	●	●	●	●	●
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	164 / 221 või 278	164 / 221 või 278	164 / 221 või 278	164 / 221 või 278	175 / 236 või 297	175 / 236 või 297	175 / 236 või 297
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	10,927	10,927	9,705	8,843	10,927	9,705	8,843
Lubatud täismass [kg]	18,000	18,000	17,850	17,530	18,000	17,850	17,850
Vähim laius ³⁾ [mm]	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550

¹⁾ ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ ²⁾ puudub CVX mudelitel ³⁾ Sõltub rehvide valikust ⁴⁾ Sõltub müügiipiirkonna spetsifikatsioonist ja seadusandlusest ● Tavaline ○ Valikuline - Pole saadaval

MUDELID	OPTUM 300 CVXDRIVE	OPTUM 270 CVXDRIVE	OPTUM 250 CVXDRIVE
Ühisanum sissepritsuga diiselmootor, turbüüleaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro V heitmenormidega	•	•	•
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	221 / 300 @ 2,100	199 / 271 @ 2,100	184 / 250 @ 2,100
Suurim võimsus ECE R120 ¹⁾ järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min ⁻¹]	230 / 313 @ 1,800	212 / 288 @ 1,800	201 / 273 @ 1,800
Suurim pöördemoment (N-m @ min ⁻¹)	1,282 @ 1,400	1,194 @ 1,400	1,173 @ 1,400
Silindrite arv / mootori töömaht [cm³]	6 / 6,700	6 / 6,700	6 / 6,700
CVXDrive – astmevaba jõuülekann, 50 km/h Eco või 40 km/h Eco	•	•	•
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos sõiduleevendusega	•	•	•
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	165 / 220	165 / 220	165 / -
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	11,058	11,058	11,058
Lubatud täismass [kg]	16,800	16,800	16,800
Vähim laius ²⁾ [mm]	2,536	2,536	2,536

MUDELID	PUMA 240 CVXDRIVE	PUMA 220		PUMA 200		PUMA 185		PUMA 175 CVXDRIVE	PUMA 165			PUMA 150			PUMA 140
		MULTI-CONTROLLER	CVXDRIVE	MULTI-CONTROLLER	CVXDRIVE	MULTI-CONTROLLER	CVXDRIVE			MULTI-CONTROLLER	CVX-DRIVE		MULTI-CONTROLLER	CVX-DRIVE	
Ühisanum sissepritsuga diiselmootor, turbüüleaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro V heitmenormidega	•	•		•		•		•	•			•			•
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	177 / 240 @ 2,200	162 / 220 @ 2,200		147 / 200 @ 2,200		132 / 180 @ 2,200		132 / 180 @ 2,200	121 / 165 @ 2,200			110 / 150 @ 2,200			103 / 140 @ 2,200
Suurim võimsus ECE R120 ¹⁾ järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min ⁻¹]	199 / 270 @ 1,800	192 / 260 @ 1,800		180 / 245 @ 1,800		166 / 225 @ 1,800		165 / 224 @ 1,800	154 / 209 @ 1,800			140 / 190 @ 1,800			129 / 175 @ 1,800
Suurim pöördemoment (N-m @ min ⁻¹)	1,100 @ 1,500	1,000 @ 1,500		930 @ 1,500		840 @ 1,500		840 @ 1,500	770 @ 1,500			700 @ 1,500			655 @ 1,500
Silindrite arv / mootori töömaht [cm³]	6 / 6,700	6 / 6,700		6 / 6,700		6 / 6,700		6 / 6,700	6 / 6,700			6 / 6,700			6 / 6,700
ActiveDrive 6 – 18 × 6, 6-käiguline <i>Semipowershift</i> , 40 km/h / PowerDrive – 18 × 6, täielik <i>Powershift</i> , 40 km/h	-	- / •	-	- / •	-	- / •	-	-	• / -	o / •	-	• / -	o / •	-	• / -
ActiveDrive 6 – 19 × 6, 6-käiguline <i>Semipowershift</i> , 40 km/h Eco / PowerDrive – 19 × 6, täielik <i>Powershift</i> , 40 km/h Eco	-	- / o	-	- / o	-	- / o	-	-	o / -	o / o	-	o / -	o / o	-	o / -
ActiveDrive 6 – 19 × 6, 6-käiguline <i>Semipowershift</i> , 50 km/h / PowerDrive – 19 × 6, täielik <i>Powershift</i> , 50 km/h	-	- / o	-	- / o	-	- / o	-	-	o / -	o / o	-	o / -	o / o	-	o / -
CVXDrive – astmevaba jõuülekann, 50 km/h Eco või 40 km/h Eco	•	-	•	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos sõiduleevendusega	•	•		•		•		•	•			•			•
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	150 / 170	120 / 150 150 / 170		120 / 150 150 / 170		120 / 150 150 / 170		140 / 160	110 / - 110 / - 140 / 160			110 / - 110 / - 140 / 160			110 / -
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	10,463	10,463		10,463		10,463		8,257	8,257			8,257			8,257
Lubatud täismass [kg]	14,000	13,650 14,000		13,650 14,000		13,650 14,000		11,500	10,500 10,500 11,500			10,500 10,500 11,500			10,500
Vähim laius ²⁾ [mm]	2,476	2,476		2,476		2,476		2,476	2,476			2,476			2,476

MUDELID	MAXXUM 150			MAXXUM 145			MAXXUM 135			MAXXUM 125			MAXXUM 115		
		MULTI-CONTROLLER	CVXDRIVE		MULTI-CONTROLLER	CVXDRIVE		MULTI-CONTROLLER	CVXDRIVE		MULTI-CONTROLLER	CVXDRIVE		MULTI-CONTROLLER	CVXDRIVE
Ühisanum sissepritsuga diiselmootor, turbüüleaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro IV heitmenormidega	•			•			•			•			•		
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	107 / 145 @ 2,200			107 / 145 @ 2,200			99 / 135 @ 2,200			92 / 125 @ 2,200			85 / 116 @ 2,200		
Suurim võimsus ECE R120 ¹⁾ järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min ⁻¹]	129 / 175 @ 1,800-1,900			129 / 175 @ 1,800-1,900			124 / 169 @ 1,800-1,900			114 / 155 @ 1,800-1,900			107 / 145 @ 1,800-1,900		
Suurim pöördemoment (N-m @ min ⁻¹)	650 @ 1,500			650 @ 1,500			605 @ 1,500			560 @ 1,500			528 @ 1,500		
Silindrite arv / mootori töömaht [cm³]	6 / 6,728			4 / 4,485			4 / 4,485			4 / 4,485			4 / 4,485		
ActiveDrive 4 – 16 × 16, 4-käiguline <i>Powershift</i> (40 km/h)	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-
ActiveDrive 8 – 24 × 24, 8-käiguline <i>Powershift</i> (50 km/h / 40 km/h Eco / 40 km/h)	-	• / o / o	-	-	• / o / o	-	-	• / o / o	-	-	• / o / o	-	-	• / o / o	-
CVXDrive – astmevaba jõuülekann, 50 km/h Eco või 40 km/h Eco	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega	•			•			•			•			•		
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	86 / 121	86 / 150	133 / -	86 / 121	86 / 150	133 / -	86 / 121	86 / 150	133 / -	86 / 121	86 / 150	133 / -	86 / 121	86 / 150	133 / -
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	7,115 / 7,864	7,864	7,864	7,115 / 7,864	7,864	7,864	7,115 / 7,864	7,864	7,864	7,115 / 7,864	7,864	7,864	7,115 / 7,864	7,864	7,864
Lubatud täismass [kg]	9,500	10,500	10,500	9,500	10,500	10,500	9,500	10,500	10,500	9,500	10,500	10,500	9,500	10,500	10,500
Vähim laius ²⁾ [mm]	2,470			2,470			2,470			2,470			2,470		

¹⁾ ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ ²⁾ Sõltub rehvide valikust • Tavaline o Valikuline - Pole saadaval

MUDELID	VESTRUM 130 CVXDRIVE	VESTRUM 120 CVXDRIVE	VESTRUM 110 CVXDRIVE	VESTRUM 100 CVXDRIVE
Ühis anum sissepritsega diiselmootor, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro V heitmenormidega	●	●	●	●
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	96 / 130 @ 2,200	88 / 120 @ 2,200	81 / 110 @ 2,200	74 / 100 @ 2,200
Suurim pöördemoment (N·m @ min ⁻¹)	630 @ 1,300	610 @ 1,300	551 @ 1,300	520 @ 1,300
Silindrite arv / mootori töömaht [cm ³]	4 / 4,485	4 / 4,485	4 / 4,485	4 / 4,485
CVXDrive – astmevaba jõuülekanne, 40 km/h Eco	●	●	●	●
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega	●	●	●	●
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	110 / -	110 / -	110 / -	110 / -
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	5,600	5,600	5,600	5,600
Lubatud täismass [kg]	8,800	8,800	8,800	8,800
Vähim laius ²⁾ [mm]	2,288	2,288	2,288	2,288

MUDELID	LUXSUM 120	LUXSUM 110	LUXSUM 100
Ühis anum sissepritsega diiselmootor, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro IV heitmenormidega	●	●	●
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	86 / 117 @ 2,200	79 / 107 @ 2,200	73 / 99 @ 2,200
Suurim pöördemoment (N·m @ min ⁻¹)	491 @ 1,500	468 @ 1,500	430 @ 1,500
Silindrite arv / mootori töömaht [cm ³]	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400
32 x 32, automaatne jõuülekanne 4-käigulise Powershift ¹⁾ ja Powershuttle ¹⁾ iga (40 km/h @ 1730 min ⁻¹)	●	●	●
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega	●	●	●
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	80 / 100	80 / 100	80 / 100
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	5,600	5,600	5,600
Lubatud täismass [kg]	8,000	8,000	8,000
Vähim laius ²⁾ [mm]	2,100	2,100	2,100

MUDELID	FARMALL 115 C	FARMALL 105 C	FARMALL 95 C	FARMALL 85 C	FARMALL 75 C	FARMALL 65 C	FARMALL 55 C
Ühis anum sissepritsega diiselmootor, turboülelaaduri ja vahejahutiga / Kõik kooskõlas Euro IIB heitmenormidega	●	●	●	●	●	●	●
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	84 / 114 @ 2,300	79 / 107 @ 2,300	73 / 99 @ 2,300	63 / 86 @ 2,300	55 / 75 @ 2,300	48 / 65 @ 2,300	43 / 58 @ 2,300
Suurim pöördemoment (N·m @ min ⁻¹)	457 @ 1,500	444 @ 1,500	407 @ 1,500	351 @ 1,500	309 @ 1,500	275 @ 1,500	244 @ 1,500
Silindrite arv / mootori töömaht [cm ³]	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400
12 x 12 sünkroniseeritud koos mehaanilise või valikulise koormuse all süstiklülitusega 20 x 20 sünkroniseeritud koos mehaanilise või valikulise koormuse all süstiklülitusega, tigukäigud	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
24 x 24, 2-käiguline Powershift, Powershuttle / 40 x 40, 2-käiguline Powershift, Powershuttle koos aeglustiga	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	- / -	- / -	- / -
24 x 24, sünkroniseeritud koos mehaanilise süstikkäigu ja kordistiga / 24 x 24, sünkroniseeritud koos Powershuttle süstikkäigu ja kordistiga	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	- / -	- / -	- / -
Mehaaniline rippmehhanismi juhtimine (MHC)	○	○	○	○	●	●	●
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega	●	●	●	●	-	-	-
Hüdropumba suurim vooluhulk [l/min]	63.5	63.5	63.5	63.5	47.5	47.5	47.5
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	4,400	4,400	4,400	4,400	2,500	2,500	2,500
Lubatud täismass, tavaline / tugevdatud [kg]	6,000 / 6,500	6,000 / 6,500	6,000 / 6,500	6,000 / 6,500	4,500 / -	4,500 / -	4,500 / -
Vähim laius ²⁾ [mm]	1,923	1,923	1,923	1,923	1,922	1,922	1,922

MUDELID	FARMALL 115 A	FARMALL 105 A	FARMALL 95 A	FARMALL 85 A	FARMALL 75 A	FARMALL 65 A	FARMALL 55 A
Diiselmootor / Ühis anum sissepritsega diiselmootor, turboülelaaduri ja vahejahutiga / Kõik kooskõlas Euro IIB heitmenormidega	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min ⁻¹]	84 / 114 @ 2,300	79 / 107 @ 2,300	73 / 99 @ 2,300	63 / 86 @ 2,300	55 / 75 @ 2,300	48 / 65 @ 2,300	43 / 58 @ 2,300
Suurim pöördemoment (N·m @ min ⁻¹)	457 @ 1,500	444 @ 1,500	407 @ 1,500	351 @ 1,500	309 @ 1,500	275 @ 1,500	244 @ 1,500
Silindrite arv / mootori töömaht [cm ³]	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400	4 / 3,400
8 x 8 sünkroniseeritud	-	-	-	-	-	-	-
12 x 12, sünkroniseeritud koos mehaanilise süstikkäiguga / 20 x 12, sünkroniseeritud koos mehaanilise süstikkäiguga, aeglustatud käigud	- / -	- / -	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
12 x 12, sünkroniseeritud koos Powershuttle süstikkäiguga	●	●	○	○	○	○	○ ○
Mehaaniline rippmehhanismi juhtimine (MHC)	●	●	●	●	●	●	●
Hüdropumba suurim vooluhulk [l/min]	63.5	63.5	63.5	63.5	47.5	47.5	47.5
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg]	4,700	4,700	4,700	4,700	2,500	2,500	2,500
Lubatud suurim mass, 2-rattaveoga / 4-rattaveoga [kg]	- / 6,500	- / 6,500	6,000 / 6,000	- / 5,800	- / 4,500	- / 4,500	- / 4,500
Vähim laius ²⁾ [mm]	1,921	1,921	1,921	1,921	1,922	1,922	1,922

¹⁾ ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ ²⁾ Sõltub rehvide valikust ● Tavaline ○ Valikuline - Pole saadaval

MUDELID	AXIAL-FLOW® 9250	AXIAL-FLOW® 8250	AXIAL-FLOW® 7250	AXIAL-FLOW® 7150	AXIAL-FLOW® 6150	AXIAL-FLOW® 5150
Mootori töömaht [cm³]	15,900	12,900	11,100	8,700	8,700	6,700
Mootori suurim võimsus ¹⁾ [kW/hj @ min ⁻¹]	466 / 634 @ 2,000	420 / 571 @ 2,000	366 / 498 @ 2,000	330 / 460 @ 2,000	295 / 400 @ 2,000	230 / 312 @ 2,000
Viljapunkri mahtuvus [l]	14,400	14,400	11,100 (valikuline 14,400)	10,570	10,570	8,800
Väljaladamise tootlikkus [l/s]	159	159	141	113 / -	113 / -	113 / -
Teraviljahedri 3050 läikelaius [m]	7.6 / 8.5 / 9.2 / 10.7 / 13.7	7.6 / 8.5 / 9.2 / 10.7 / 13.7	6.1 / 6.7 / 7.6 / 8.5 / 9.2	4,9 / 5,5 / 6,1 / 6,7 / 7,6 / 9,1	4,9 / 5,5 / 6,1 / 6,7 / 7,6	4,9 / 5,5 / 6,1 / 6,7
Kogurhedri 3016 laius [m]	3.7 / 4.6			3.7 / 4.6	3.7 / 4.6	3.7 / 4.6

MUDEL	3050 GRAIN HEADER							
Töölaius [m]	12.5	10.68	9.15	7.63	6.71	6.1	5.49	4.88
Vikati käigusagedus [min ⁻¹]	1300							
Vikati teleskoopiline ulatus [m]	0.57							
Kaksikteo läbimõõt sise/välis [m] / pöörlemissagedus [min ⁻¹]	0.4 / 0.66 / 166 / 135							
Kaksikteo tugede arv	üks kummaski otsas ja üks keskel	üks kummaski otsas						
Kuuerealise haspli läbimõõt / ette-taha käiguulatus / tõstekõrgus [m]	1.07 / 0.40 / 1.84							
Haspli pöörlemissagedus [min ⁻¹]	0 - 60							
Heedri ajam kombainilt	vasakult / paremalt	vasakult						
Heedri automaatne kõrguse juhtimine	tavaline							
Põhilised valikud	külgvikatid, kõrretõstjad, varuvikat							
Ligikaudne mass (koos vikatitega) [kg]	4,700	3,600	3,300	2,600	2,400	2,300	2,200	2,100

MUDEL	3016 PICK-UP HEADER	
Töölaius [m]	5.36	4.45
Kogurilinti arv	3	1
Koguri raam koos eraldi edastuslindiga	painduv kogu laiuse ulatuses, lisatoega keskel ning seadistatava ujuvuse ja amortisaatoriga	üheosaline ehitus – seadistatava ujuvuse ja amortisaatoriga
Kaksiktigu	ujuv, kahekordse V-kujulise paigutusega sissetõmmatavate sõrmedega	
Lindi ajam	hüdrauliline	
Kogurilindi kiiruse seadistus	kabiinist seadistatav / kombaini kiirusega sünkroniseeritav	
Heedri kõrguse juhtimine	kogurirataste andurite järgi	
Vaaluunur	kabiinist seadistatav	
Ligikaudne mass (tavaline heeder) [kg]	1,500	1,400

MUDEL	LB436 HD - ROTOR CUTTER
Paki mõõtmed – laius × kõrgus × pikkus [cm]	120 × 90 × kuni 260
Vähim käitusvõlli võimsus [kW/hj]	183 / 250
Koguri kasulik laius [m]	2.352
Suurim nugade arv sõltuvalt spetsifikatsioonist	29
Sidumisnõelade arv	6

MUDELID	LB434 ROTOR CUTTER	LB434 XL	LB424 ROTOR CUTTER	LB424 XL	LB334 ROTOR CUTTER	LB334 PACKER CUTTER	LB334 XL	LB324 ROTOR CUTTER	LB324 PACKER CUTTER	LB324 XL
Paki mõõtmed – laius × kõrgus × pikkus [cm]	120 × 90 × kuni 260		120 x 70 x kuni 260		80 x 90 x kuni 260			80 x 70 x kuni 260		
Vähim käitusvõlli võimsus [kW/hj]	110 / 150	90 / 122	110 / 150	90 / 122	95 / 129	80 / 109	75 / 102	95 / 129	80 / 109	75 / 102
Koguri kasulik laius [m]	2.352	2.232	2.352	2.232	1.968			1.968		
Suurim nugade arv sõltuvalt spetsifikatsioonist	15 või 29	-	15 või 29	-	9 või 19	6	-	9 või 19	6	-
Sidumisnõelade arv	6		6		4			4		

MUDELID	RB465 ROTOR/CUTTER	RB465 ROTOR/FEEDER	RB465 OVERSHOT	RB455 ROTOR/CUTTER	RB455 ROTOR/FEEDER	RB455 OVERSHOT
Paki mõõtmed – laius × läbimõõt [cm]	120 x 90 kuni 180	120 x 90 kuni 180	120 x 90 kuni 180	120 x 90 kuni 150	120 x 90 kuni 150	120 x 90 kuni 150
Vähim käitusvõlli võimsus [kW/hj]	70 / 105	67 / 90	52 / 70	75 / 100	63 / 85	45 / 60
Koguri kasulik laius [m]	2.05 või 2.35	2.05 või 2.35	2.05	2.05 või 2.35	2.05 või 2.35	2.05
Suurim nugade arv sõltuvalt spetsifikatsioonist	15 tagasitõmmatavat	-	-	15 tagasitõmmatavat	-	-

¹⁾ ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ - Pole saadaval

MUDELID	RB545 SILAGE PACK	RB545
Rulli mõõtmed – laius × läbimõõt [cm]	122 x 125	122 x 125
Vähim käitusvõlli võimsus [kW/hj]	100 / 136	90 / 122
Koguri kasulik laius [m]	2.2	2.2
Suurim nugade arv sõltuvalt spetsifikatsioonist	0 / 10 / 20	0 / 10 / 20

MUDELID	FARMLIFT 742	FARMLIFT 636	FARMLIFT 935	FARMLIFT 737	FARMLIFT 633	FARMLIFT 526
Suurim tõstevõime [kg]	4,200	3,600	3,500	3,700	3,300	2,600
Suurim tõstekõrgus [m]	7.0	6.1	9.1	7.0	6.1	5.7
Nimivõimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min-1]	96 / 129 @ 2,200	96 / 129 @ 2,200	89 / 121 @ 2,200	89 / 121 @ 2,200	89 / 121 @ 2,200	55 / 74 @ 2,200
Mootori suurim võimsus ECE R120 ¹⁾ järgi [kW/hj @ min-1]	107 / 146 @ 1,900	107 / 146 @ 1,900	98 / 133 @ 1,800	98 / 133 @ 1,800	98 / 133 @ 1,800	-
Suurim pöördemoment (N-m @ min-1)	591 @ 1,500	591 @ 1,500	549 @ 1,500	549 @ 1,500	549 @ 1,500	261 @ 1,500
Jõuülekanne	6x3 Auto-Shift, Powershuttle	6x3 Auto-Shift, Powershuttle	4x3 PowerShift, Powershuttle	4x3 PowerShift, Powershuttle	4x3 PowerShift, Powershuttle	Hydrostatic, Powershuttle
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min]	140 / -	140 / -	120 / 140	120 / 140	120 / 140	80 / -
Suurim laius [mm]	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	1,800

¹⁾ ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ - Pole saadaval



CNH Industrial Österreich GmbH

Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria

 Ohutus ei ole kunagi üleliigne! Enne mis tahes seadme kasutamist lugege alati kasutusjuhendit. Enne kasutamist vaadake seade üle ja veenduge, et see toimib korralikult. Järgige seadme ohutusmärke ja kasutage kõiki pakutud ohutusmeetmeid. See trükk on välja antud ülemaailmseks levitamiseks. Tavaline ja valikuline seadmestik ning mudelite valik võivad olla eri riikides erinevad. Case IH jätab endale õiguse muuta igal ajal toodete kujundust ja tehnilisi andmeid ilma eelneva teavituse ja kohustuseta teha selliseid muudatusi juba müüdud toodetele. Kuigi selles trükises esitatud spetsifikatsioonide, kirjelduste ja illustatsioonide õigsuse tagamiseks trükkimiseku ajaks on võetud kõik võimalikud meetmed, võidakse neid ka ilma ette teatamata muuta. Illustratsioonidel võivad olla kujutatud valikulised seadmed ega pruugi olla näidatud kõik standardseadmed. Case IH soovib kasutada **AKCELA** määrdained.



CASE IH
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE